


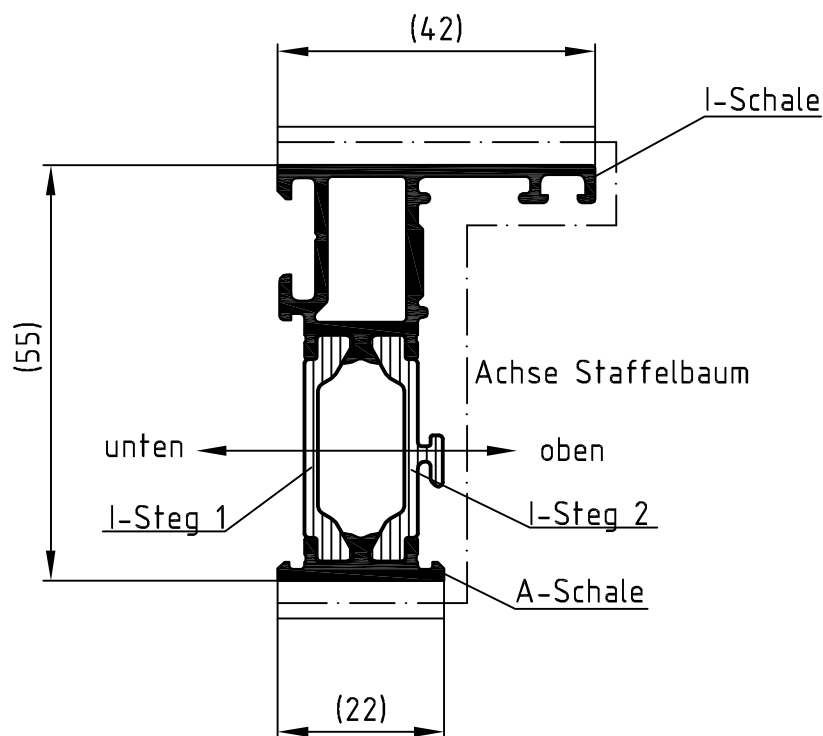

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2				
6		100760		100140		100150		284563		284559				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:						
				mech. polished	-	64	Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight		771.79 g/m	
				uml. total	208									
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance					beschichtet coated								
Original / Änderung Revision / Version		0201				Datum Date		Name		Werkstoff Material				
Name				20.07.2010				Name		Benennung Title				
PA1 Steg geändert				gez. drawn		Staeblers				Profil				
				gepr. checked		Polle								
				ges. seen		Nienhüser								