


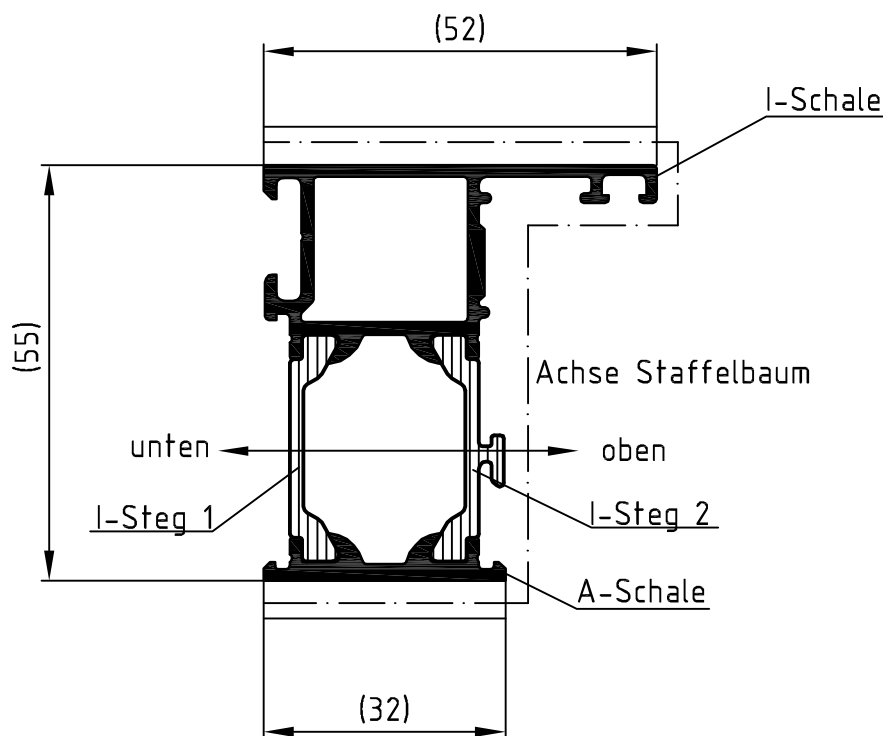

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2		
6		100770		100160		100170		284563		284559		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU			Info-Plan:			
				mech. polished		-		84		Maßstab Scale1 : 1		
				uml. total				229				
Paßmaße Close tol.				Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		- - -		Gewicht Weight967.65 g/m		
Original / Änderung Revision / Version0201					Datum Date		Name		Werkstoff Material			
Name					20.07.2010				Benennung Title			
PA1 Steg geändert				gez. drawn	Staebeler		Profil					
				gepr. checked	Polle							
				ges. seen	Nienhüser							
								Zelchn.-Nr. Drawing No.				
								100770 BP 0000				
								EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		

SCHÜCO