


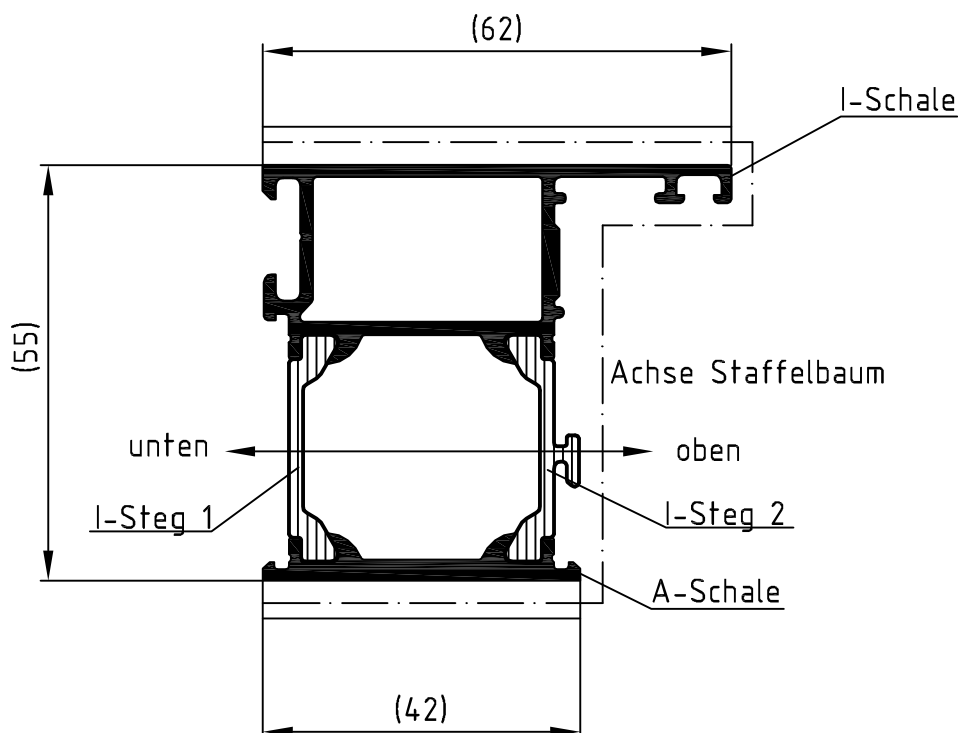

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2	
6		100780		100180		100190		284563		284559	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished	- 104	Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight 1141.64 g/m			
				uml. total	246						
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		Name		Benennung Title			
Name				20.07.2010				Profil			
		gez. drawn		Staebeler		Schüco AWS 55 Blendrahmen 62					
		gepr. checked		Polle							
		ges. seen		Nienhüser							
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		100780 BP 0000			
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			