


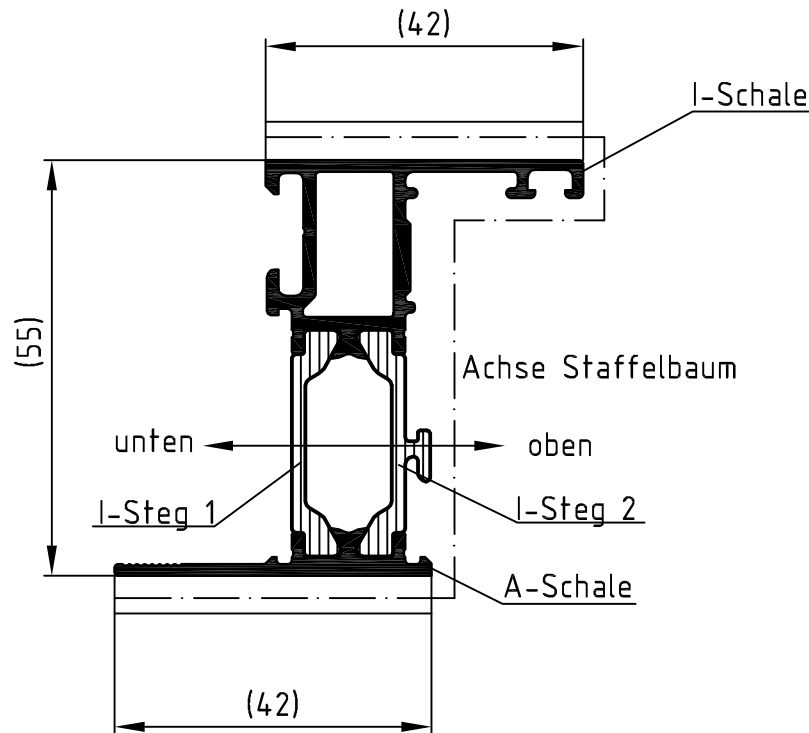

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2	
6		100790		100140		100210		284563		284559	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished	- 84	Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight 849.89 g/m			
				uml. total	249						
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version 0201				Datum Date 20.07.2010		Name		Benennung Title Profil Schüco AWS 55 Blendrahmen 42			
Name											
PA1 Steg geändert		gez. drawn	Staebeler								
		gepr. checked	Polle								
		ges. seen	Nienhüser			Zeichn.-Nr. Drawing No. 100790 BP 0000					
											
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for				