


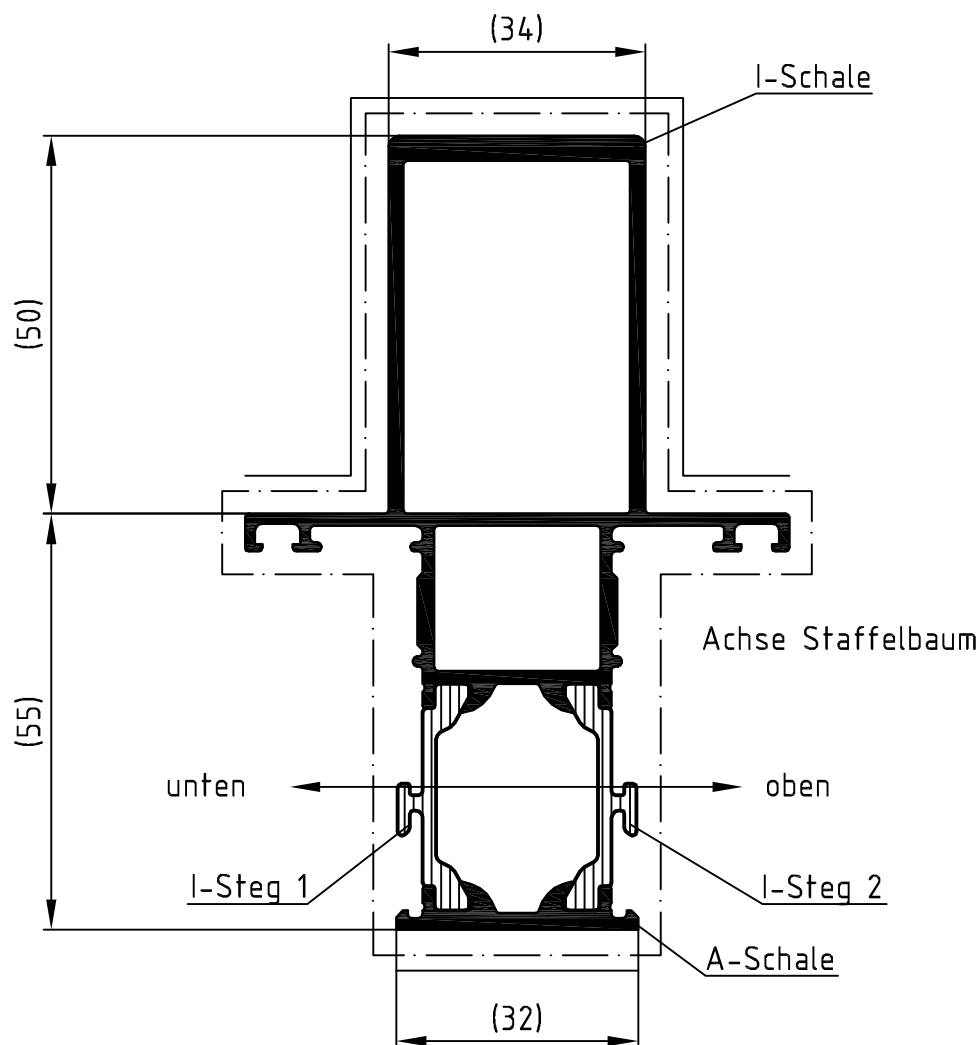

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2				
6		100840		100260		100170		284559		284559				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:						
				mech. polished	- 204		Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight		1865.48 g/m	
				uml. total	369									
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		_____ - _____		Werkstoff Material						
Original / Änderung Revision / Version		0100			Datum Date		Name		Benennung Title					
Name				22.06.2010				Profil						
				gez. drawn		Stäbeler		Schüco AWS 55				Riegel/Pfosten 72/ I50		
				gepr. checked		Polle								
				ges. seen		Nienhüser								
								Zeichn.-Nr. Drawing No.		100840 BP 0000				
								EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for				