


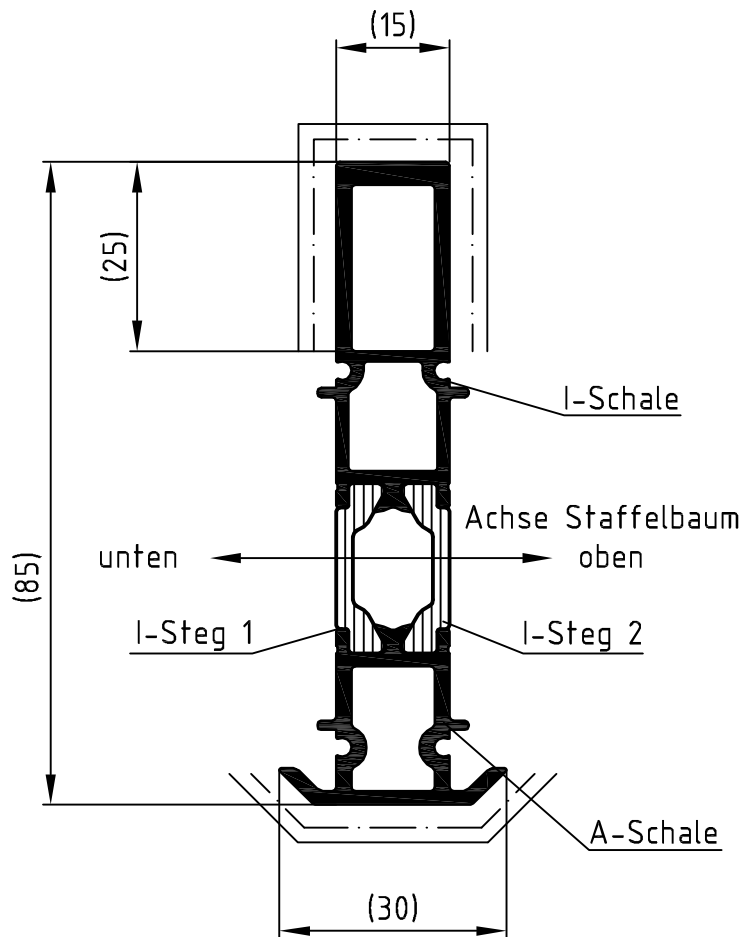

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2			
6		100850		346090		100290		224093		224093			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:					
				mech. polished		-		99		Maßstab Scale			
				uml. total				294					
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance					beschichtet coated		— - —		Gewicht Weight			
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		Name		Werkstoff Material					
Name				20.07.2010				Benennung Title					
		gez. drawn				Staabeler		Profil					
		gepr. checked				Polle							
		ges. seen				Nienhüser							
								Schüco AWS 55					
								Kopplungsprofil 15/I25					
								Zelchn.-Nr. Drawing No.					
								100850 BP 0000					
								EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature					
								Ersatz für Replacement for					

SCHÜCO