


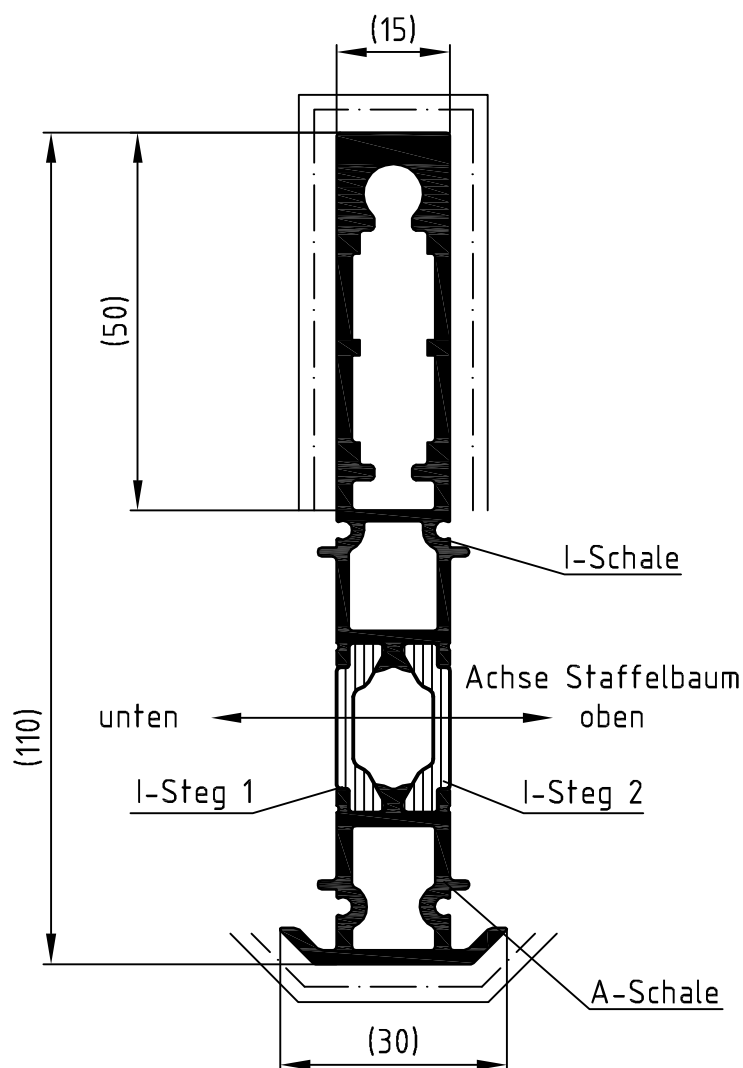

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2				
6		100860		346100		100290		224093		224093				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:						
				mech. polished	-	149	Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight		1681.09 g/m	
				uml. total		282								
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		_____ - _____		Werkstoff Material						
Original / Änderung Revision / Version				0100		Datum Date		Name		Benennung Title				
Name						20.07.2010				Profil				
				gez. drawn		Staebeler								
				gepr. checked		Polle								
				ges. seen		Nienhüser								
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		100860 BP 0000						
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for						