


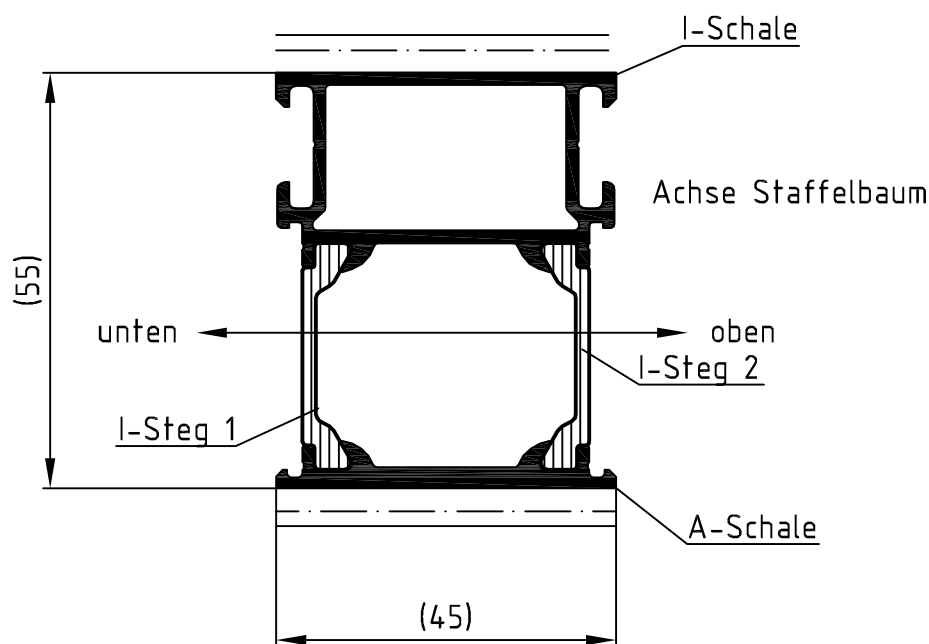

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2				
6		100880		100340		100350		284563		284563				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:						
				mech. polished	-	90	Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight		1100.75 g/m	
				uml. total	213									
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		_____		Werkstoff Material						
Original / Änderung Revision / Version				0100		Datum Date		Name		Benennung Title				
Name						20.07.2010				Profil				
				gez. drawn		Staebeler								
				gepr. checked		Polle								
				ges. seen		Nienhüser								
								Schüco AWS 55		Blendrahmenverbr. 45				
								Zeichn.-Nr. Drawing No.		100880 BP 0000				
								EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for				

SCHÜCO