


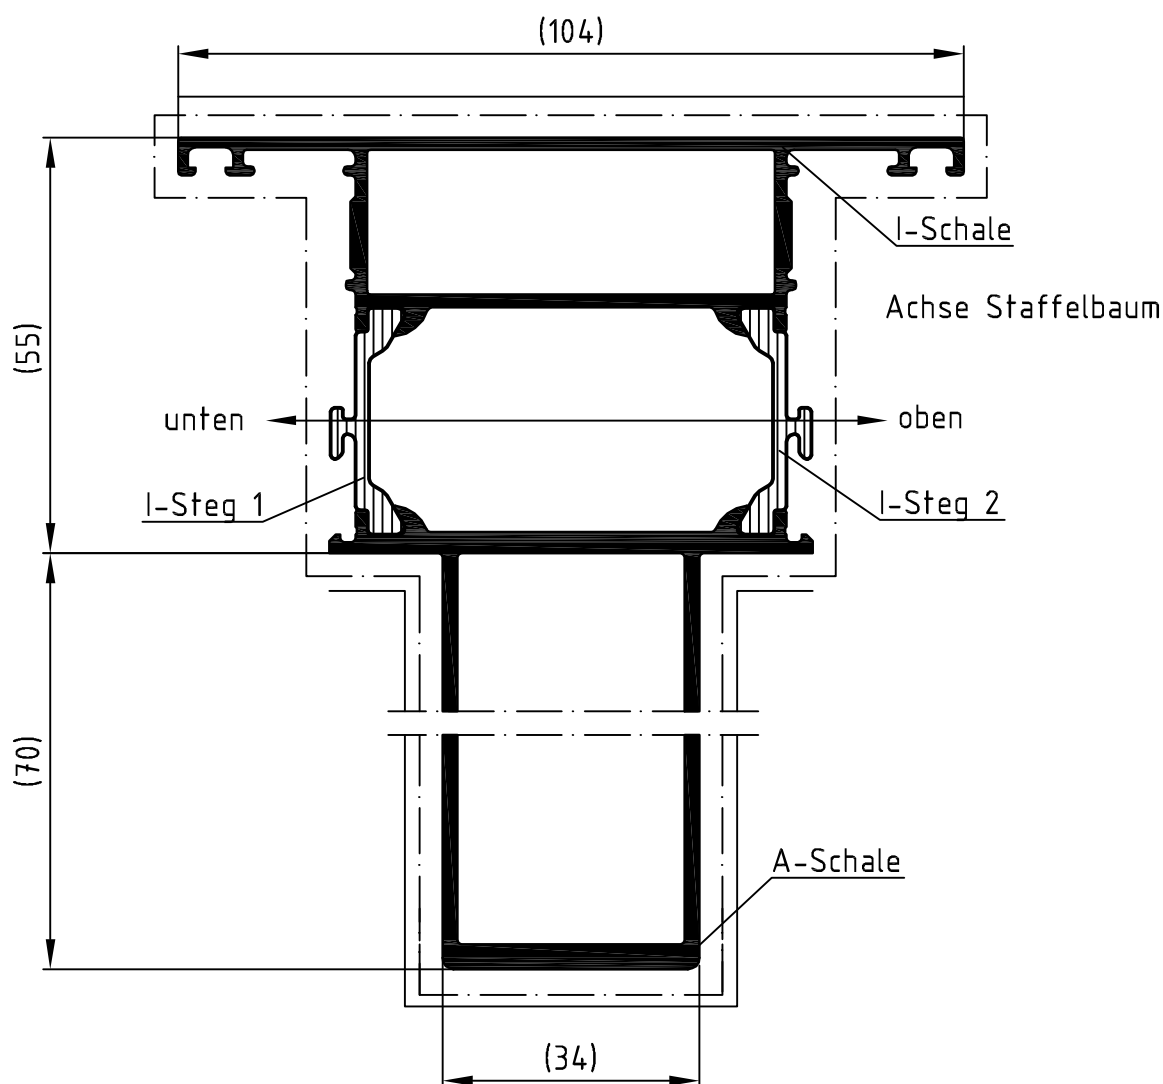

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2				
6		100890		100400		100410		284559		284559				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:						
				mech. polished	-	308	Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight		2617.59 g/m	
				uml. total		473								
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material						
Original / Änderung Revision / Version		0100			Datum Date		Name		Benennung Title					
Name				22.06.2010				Profil						
				gez. drawn		Stäbeler		Schüco AWS 55 Riegel/Pfosten 104/A70						
				gepr. checked		Polle								
				ges. seen		Nienhüser								
								Zeichn.-Nr. Drawing No.						
								100890 BP 0000						
								EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature						
								Ersatz für Replacement for						

SCHÜCO