


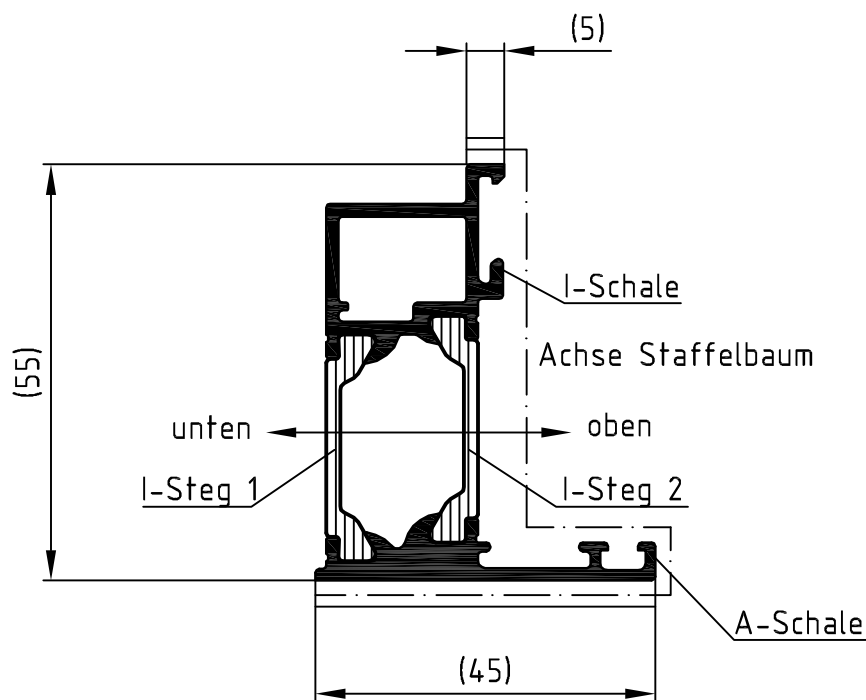

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2							
6		100900		100420		100430		284563		284563							
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:									
				mech. polished		-		50		Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight		870.29 g/m	
				uml. total				194									
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		— — —		Werkstoff Material									
Original / Änderung Revision / Version		0100				Datum Date		Name		Benennung Title							
Name				20.07.2010				Profil									
				gez. drawn		Staebeler		Schüco AWS 55				Blendrahmen 5/45					
				gepr. checked		Polle											
				ges. seen		Nienhüser											
								Zechn.-Nr. Drawing No.		100900 BP 0000							
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for									