


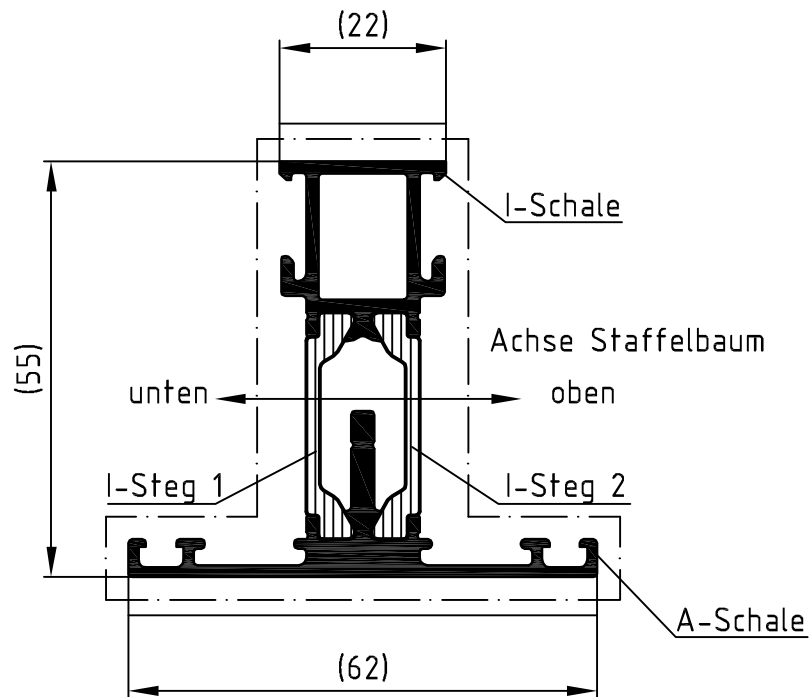

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2			
6		100950		100520		100530		284563		284563			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:					
				mech. polished		-		84		Maßstab Scale			
				uml. total				363					
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		— - —		1 : 1		Gewicht Weight			
Original / Änderung Revision / Version		0201			Datum Date		Name		Werkstoff Material				
Name				26.08.2010				Benennung Title					
Geometrie geändert		gez. drawn		Staebeler		Profil							
		gepr. checked		Polle									
		ges. seen		Nienhüser									
						Schüco AWS 55 Riegel/Pfosten 32/72							
						Zeichn.-Nr. Drawing No.							
						100950 BP 0000							
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for					

SCHÜCO