


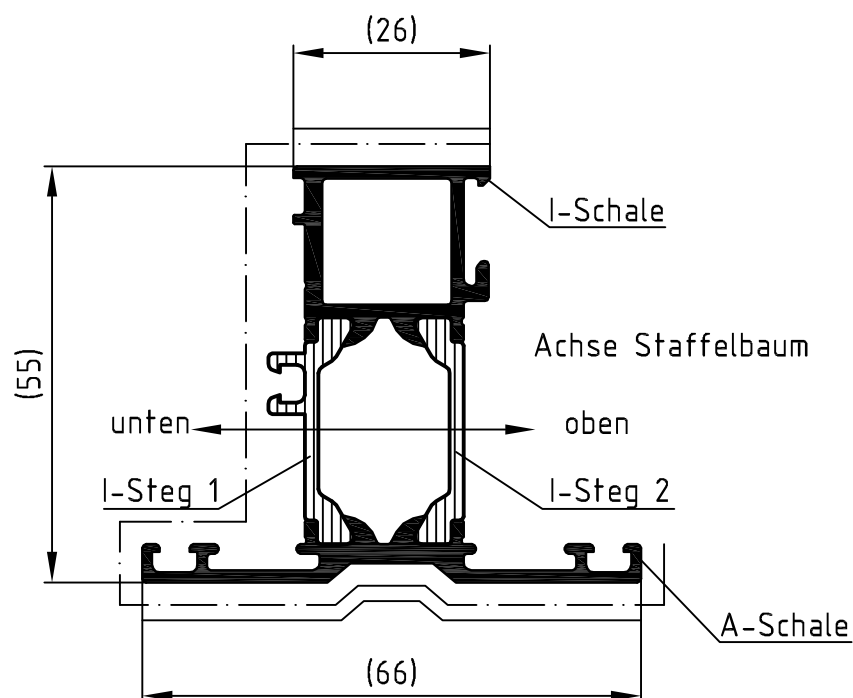

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2					
6		100970		100560		100570		284561		284563					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:							
				mech. polished	-	92	Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight		1023.07 g/m		
				uml. total		268									
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		- - -									
Original / Änderung Revision / Version		0100			Datum Date		Name		Werkstoff Material						
Name				20.07.2010				Benennung Title							
				gez. drawn		Staebeler		Profil							
				gepr. checked		Polle									
				ges. seen		Nienhüser									
								Zelchn.-Nr. Drawing No.				100970 BP 0000			
								EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				Ersatz für Replacement for			