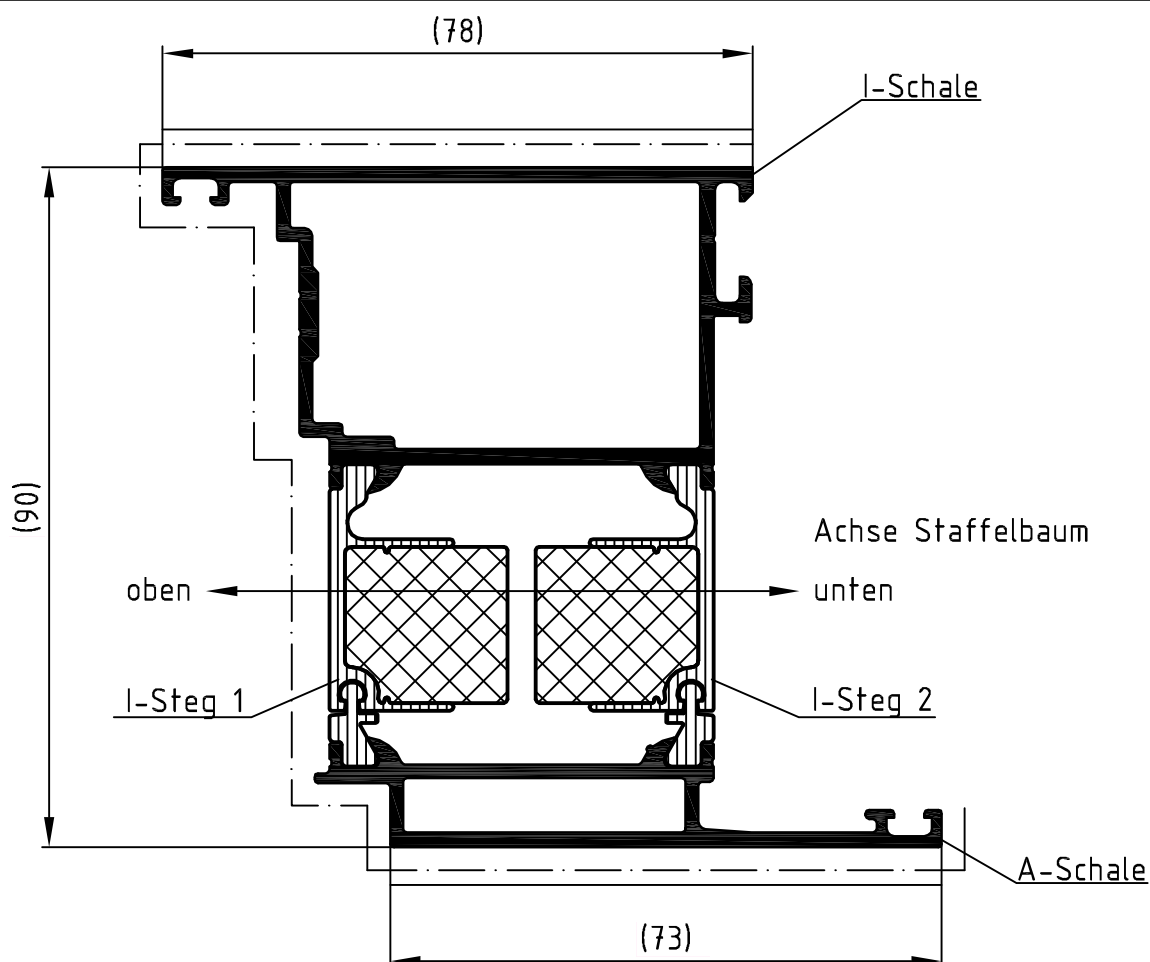


Beschichtung:

Nur für Nasslackbeschichtung und Eloxal zugelassen!

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2				
6,5		118420		438110		430230		284683		284683				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:						
				mech. polished	151		Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight		2103.37 g/m	
				umf. total		389								
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		_____ - _____								
Original / Änderung Revision / Version		0100			Datum Date	Name		Werkstoff Material						
Name				06.11.2013				Benennung Title						
				gez. drawn		Geringer		Profil						
				gepr. checked		Rethmeier								
				ges. seen		Schiller								
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		118420 BP 0000						
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for						