


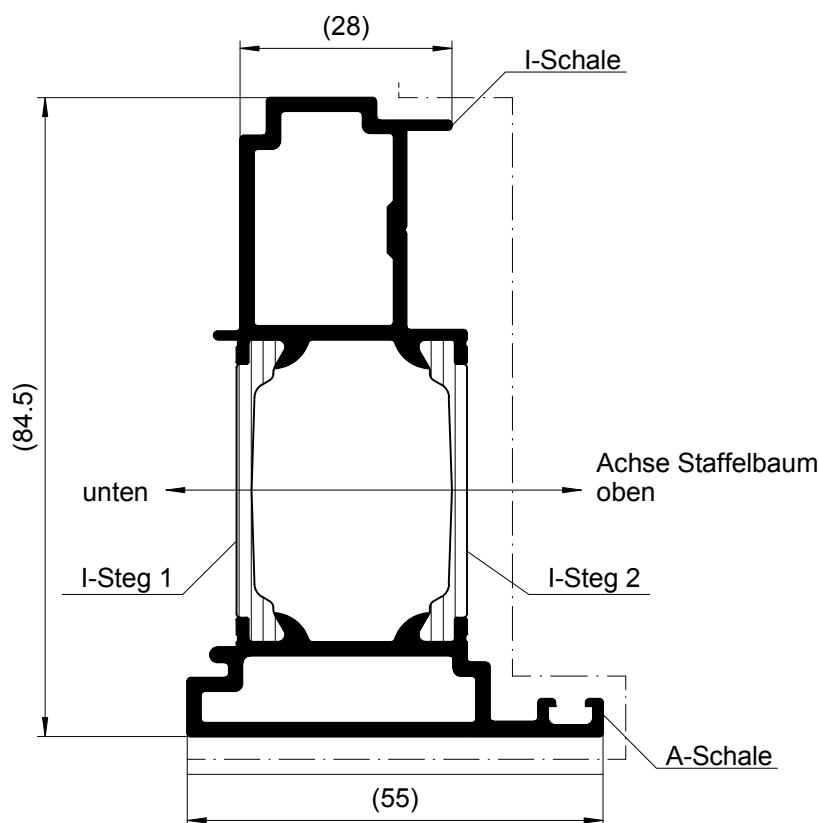

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
4,500	118500	121470	438220	284675	284675
5,000	522810	526430	526440	220573	220573
Gewicht Weight 1301.68 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface	
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished 55		Farbe Colour	
		uml. total 241			
				Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0403				Norm	
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title	
Längenvarianten Tabelle		Datum Date 18.02.2020			
aktualisiert		gez. drawn Mahadic, A.		ADS OEM Contest 90	
		gepr. checked Pein, S.			
		ges. seen Schiller, M.			
		Zeichn.-Nr. Drawing No. 118500_BP_0000		Profil	
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	
		SCHÜCO			