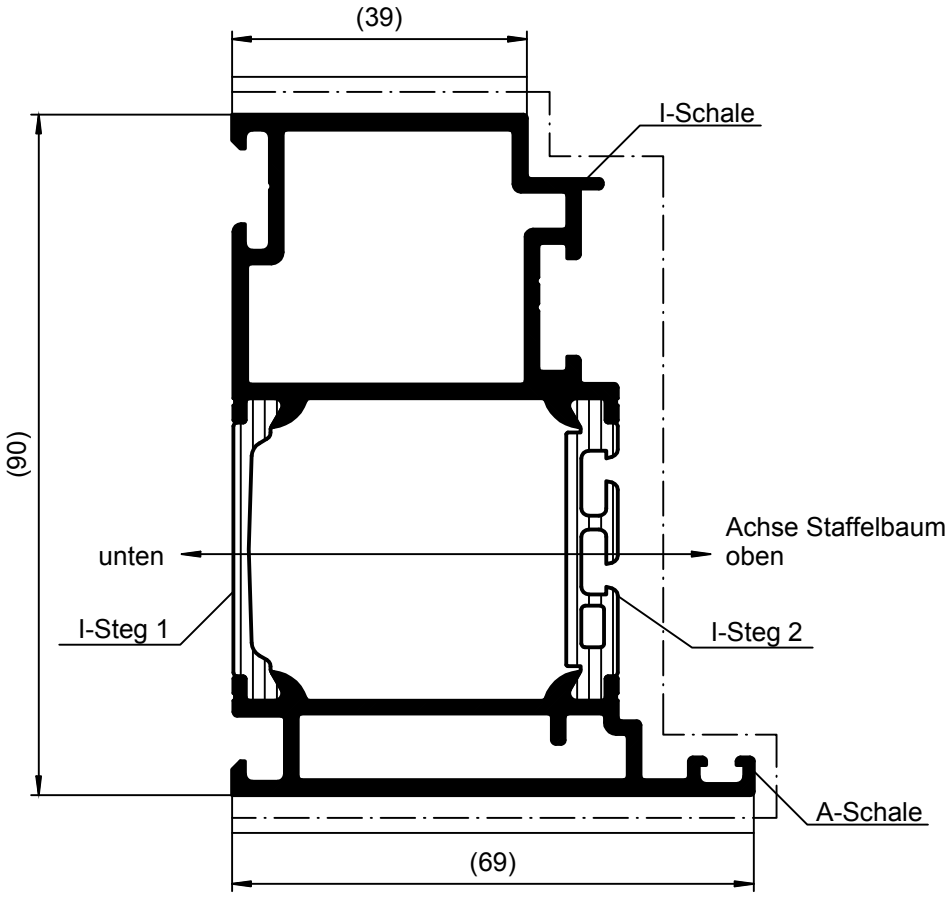

Beschichtung:
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
5,500	118550	121230	398020	278073	278069

Zulässige Abweichung / Permissable tolerance		Oberflächenabwicklung / Circumference	
		mech. polished	108
		uml. total	326
Paßmaße / Close tol.	Abmaße / Std. tolerance	beschichtet / coated	— - —

Original / Änderung / Revision / Version	0201	Datum / Date	Name
Name		04.02.2015	
Längenvariantentabelle	gez. / drawn	Mindermann	
geändert.	gepr. / checked	Rethmeier	
Daten in Inventor gepflegt.	ges. / seen	Schiller	

SCHÜCO

VP / PU

Maßstab / Scale: 1 : 1

Gewicht / Weight: 1.844,58 g/m

Werkstoff / Material

Benennung / Title: Blendrahmen 39/69

ADS OEM Atris 90 — Profil

Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 118550_BP_0000

EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature

Ersatz für / Replacement for

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.