


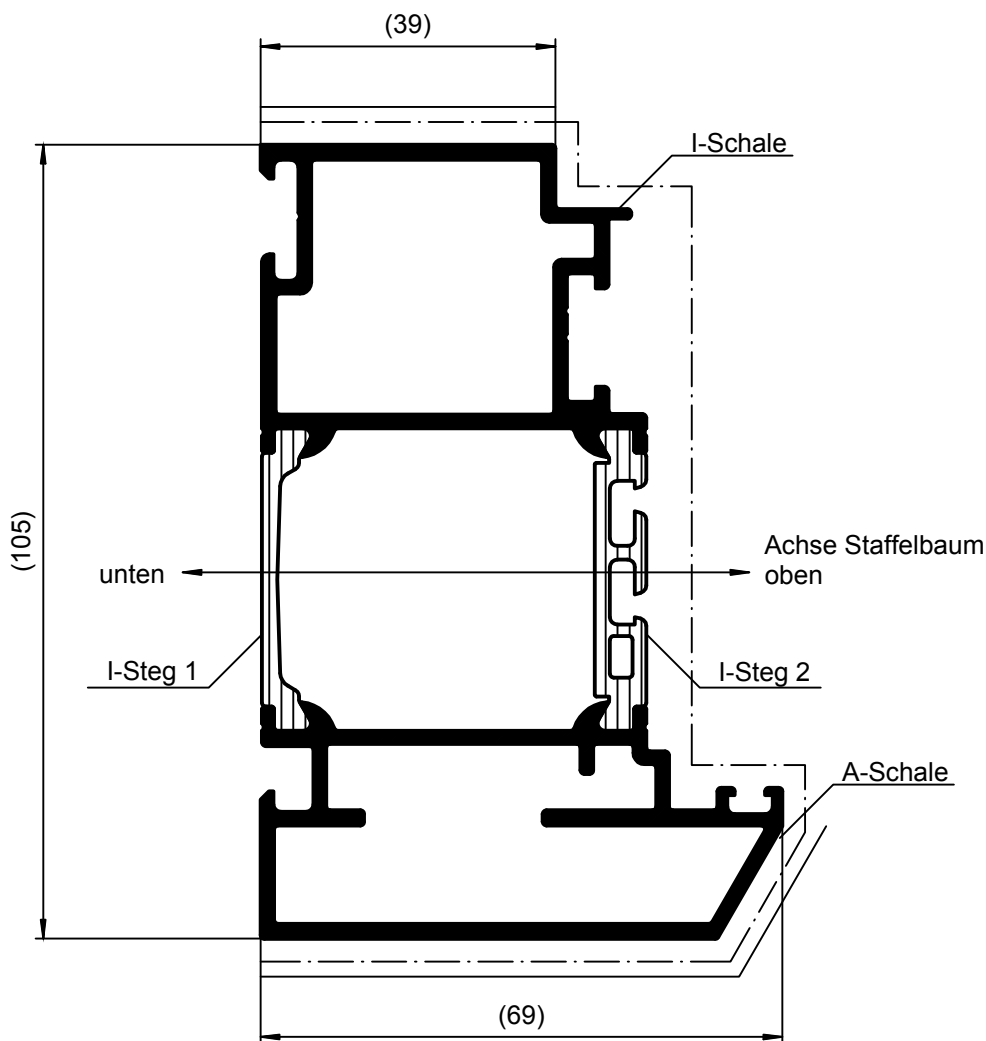

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxaal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2									
5,500		118640		121230		121400		278073		278069									
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU													
				mech. polished		116		Maßstab Scale 1 : 1											
				umf. total		349								Gewicht Weight 2.188,54 g/m					
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material											
Original / Änderung Revision / Version 0201				Datum Date		Name								Benennung Title Blendrahmen 39/69 ADS OEM Atris 105 Zeichn.-Nr. Drawing No. 118640_BP_0000 EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature					
Name				03.02.2015				Ersatz für Replacement for											
Verbundleiste ausgetauscht.		gez. drawn	Mindermann																
Daten in Inventor gepflegt.		gepr. checked	Rethmeier																
		ges. seen	Schiller				Profil												
																			