


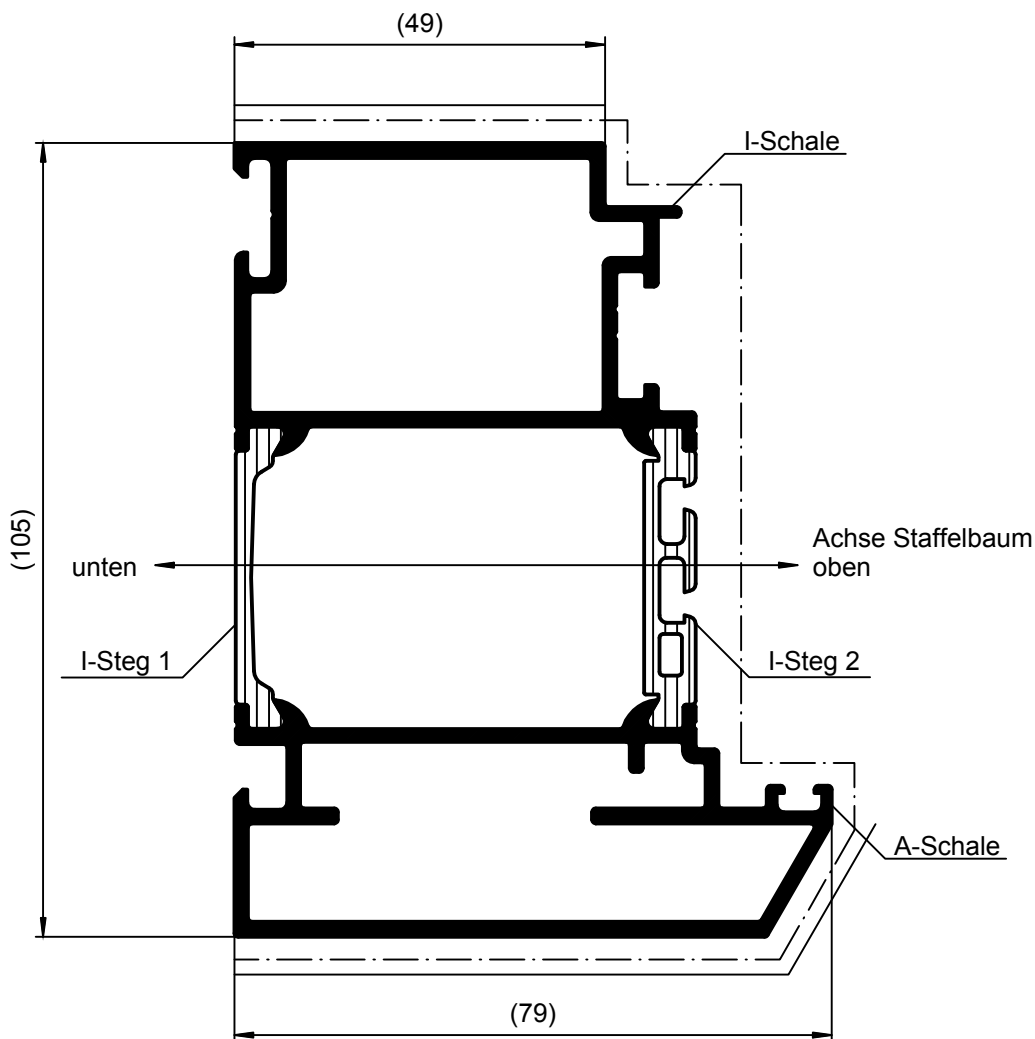

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxaal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2	
5,500		118650		121240		121410		278073		278069	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP		Maßstab Scale 1 : 1 Gewicht Weight 2.381,10 g/m			
						PU					
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		mech. polished		136		Werkstoff Material Benennung Title Blendrahmen 49/79 ADS OEM Atris 105 Profil			
				uml. total		369					
				beschichtet coated		— - —					
Original / Änderung Revision / Version				0201		Datum Date		Name			
Name						03.02.2015					
Verbundleiste ausgetauscht.				gez. drawn		Mindermann					
Daten in Inventor gepflegt.				gepr. checked		Rethmeier					
				ges. seen		Schiller					
						Zeichn.-Nr. Drawing No.					
						118650_BP_0000					
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature					
						Ersatz für Replacement for					