


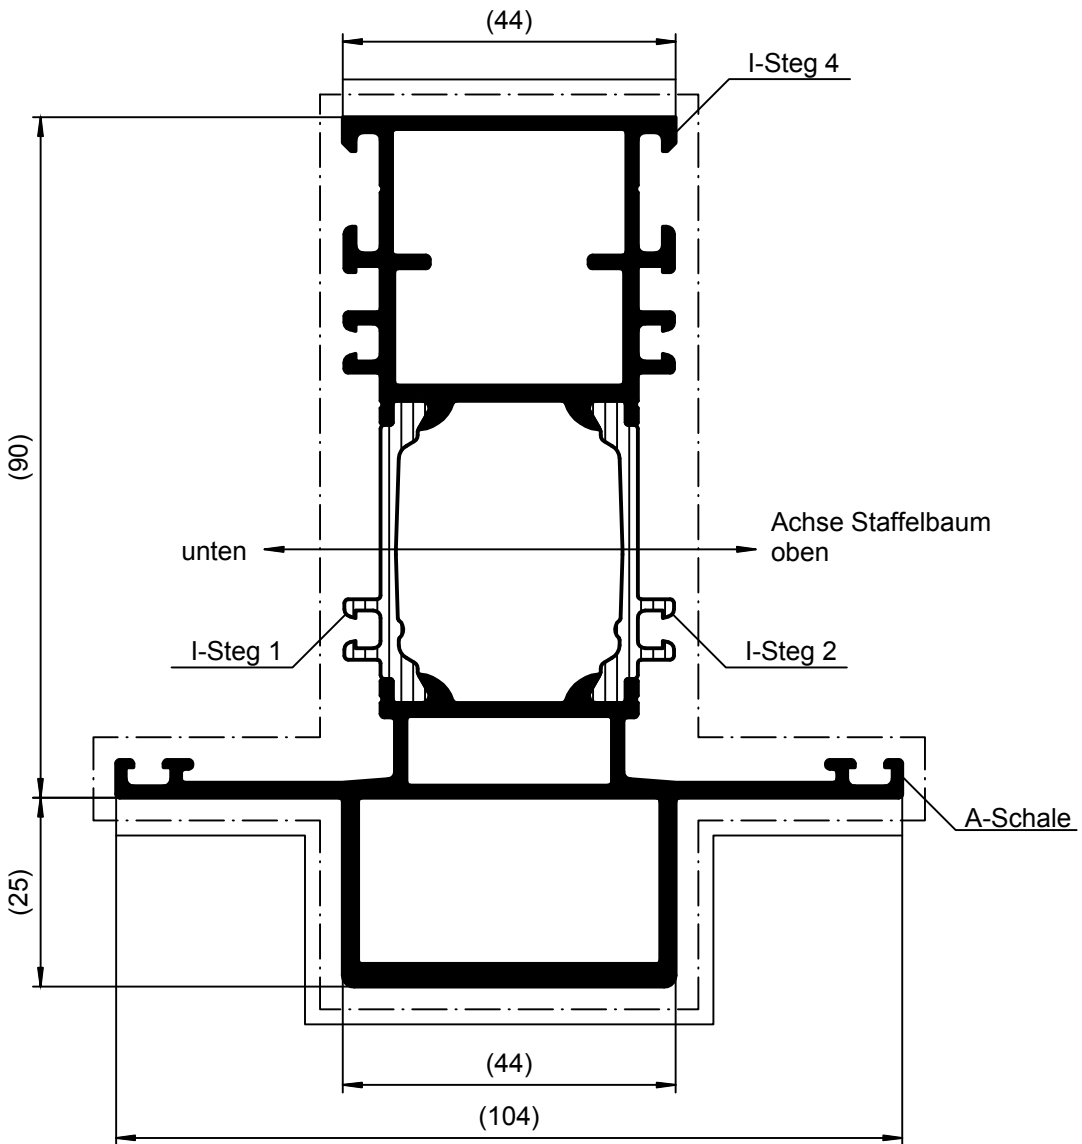

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2					
6,000		118750		438020		445350		284637		284637					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU									
				mech. polished	195	Maßstab Scale				1 : 1		Gewicht Weight		2.495,28 g/m	
				umf. total	511										
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material									
Original / Änderung Revision / Version				0100				Datum Date		Name					
Name						03.02.2015				Benennung Title					
				gez. drawn		Mindermann									
				gepr. checked		Rethmeier									
				ges. seen		Schiller									
						ADS OEM Contest 90						Profil			
						Zeichn.-Nr. Drawing No.						118750_BP_0000			
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				Ersatz für Replacement for					

SCHÜCO