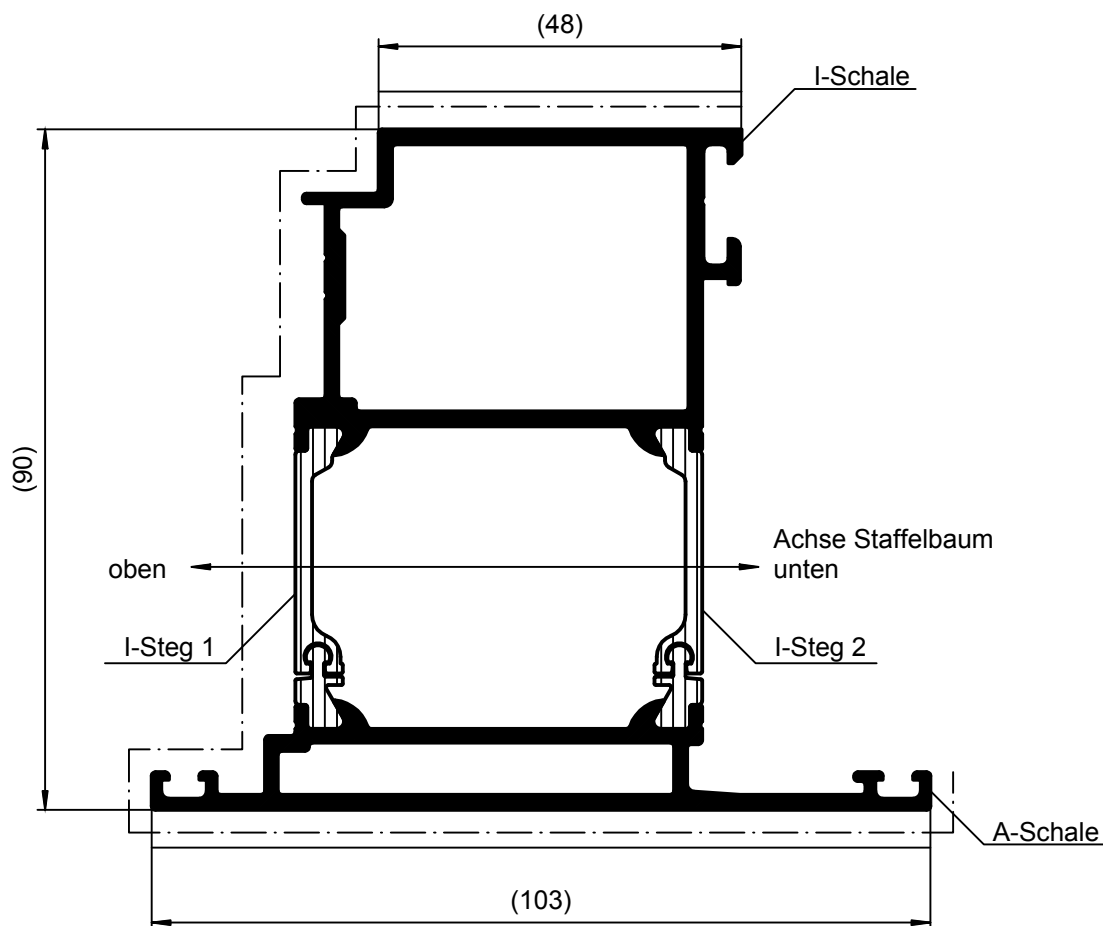


Beschichtung:

Nur für Nasslackbeschichtung und Eloxal zugelassen!

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2	
6,500		118780		438420		438440		284450		284450	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference mech. polished 150 uml. total 390 beschichtet coated — - —		VP PU					
						Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight 2.153,56 g/m			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance					Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version 0100				Datum Date		Name		Benennung Title			
Name				03.02.2015				Flügelprofil 48/103			
			gez. drawn	Mindermann		ADS OEM Contest 90 Profil					
			gepr. checked	Rethmeier							
			ges. seen	Schiller							
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		118780_BP_0000			
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			