


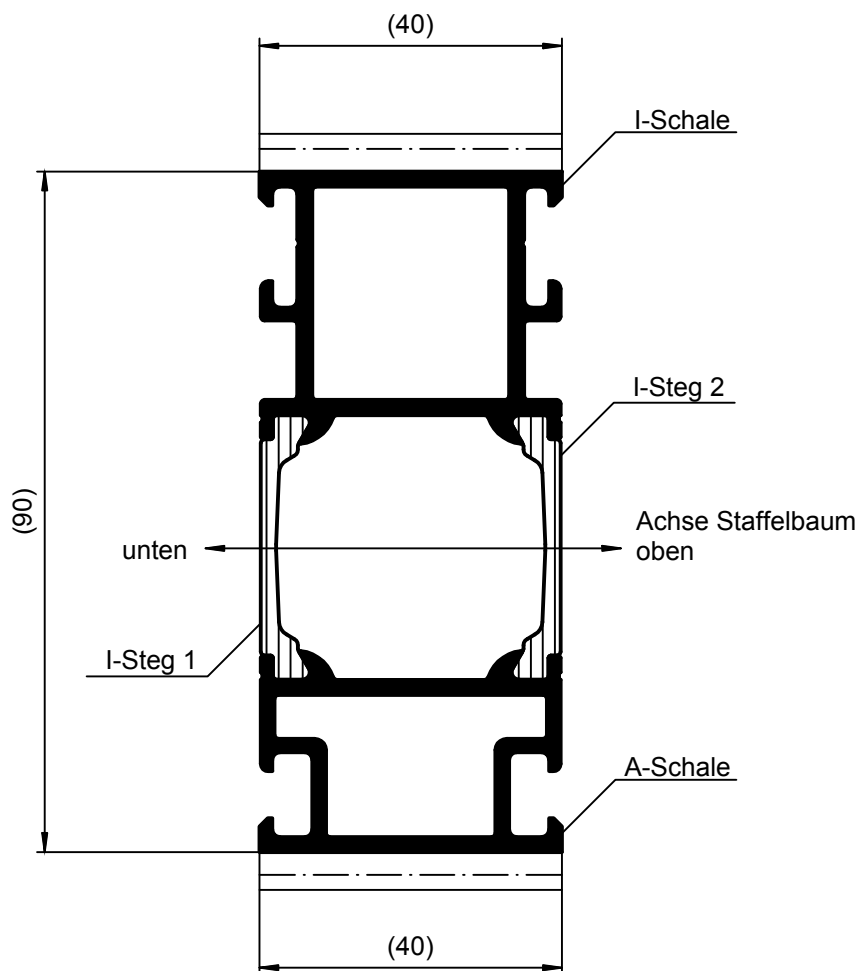

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2	
6,000		118800		121490		121500		284151		284151	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference mech. polished 80 uml. total 303 beschichtet coated — - —		VP PU					
						Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight 1.707,78 g/m			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance										
Original / Änderung Revision / Version 0100			Datum Date		Name		Werkstoff Material				
Name			10.12.2014				Benennung Title		Verbreiterungsprofil 40 Noblesse Profil		
		gez. drawn	Pacillo								
		gepr. checked	Rethmeier								
		ges. seen	Schiller								
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		118800_BP_0000			
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			