


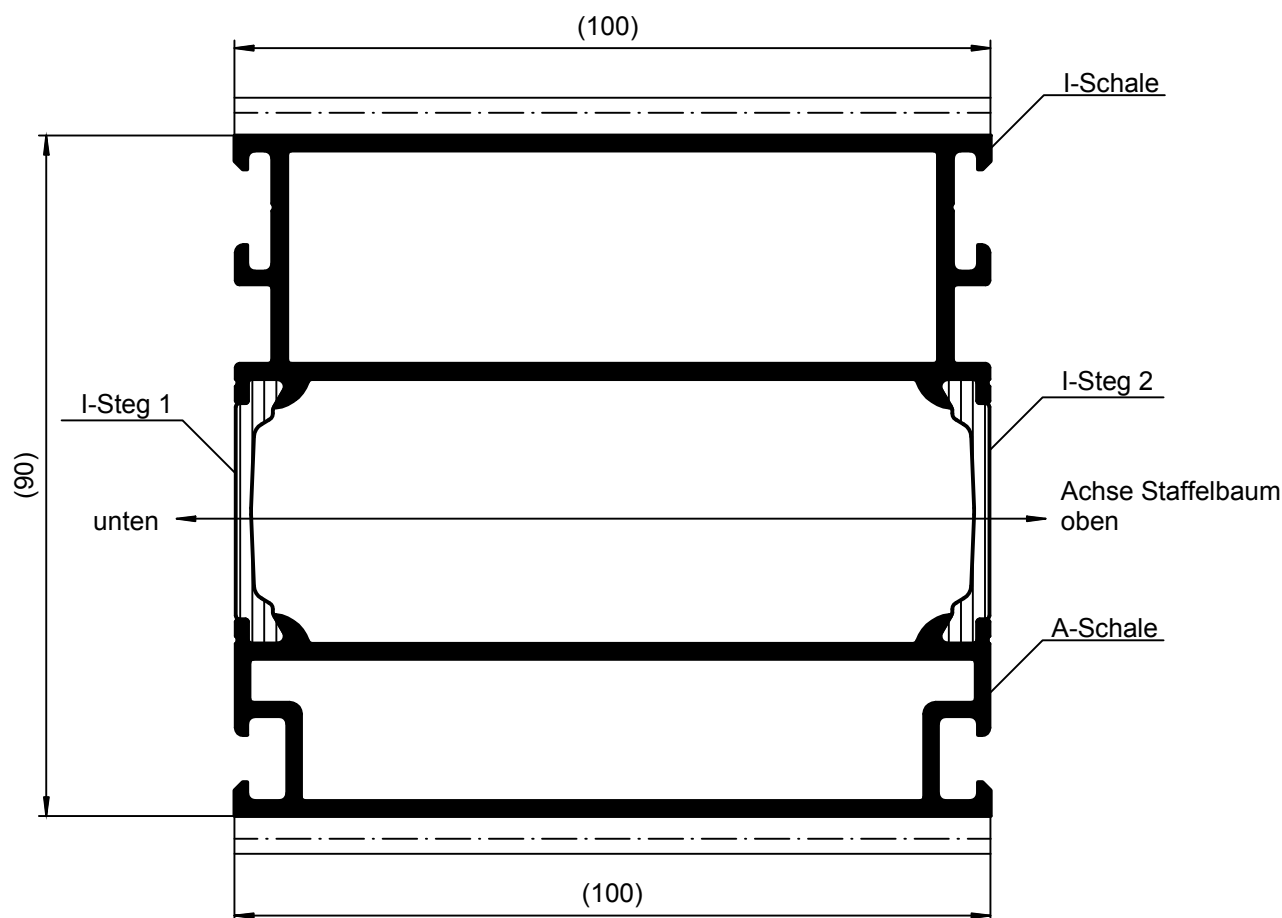

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2	
6,000		118820		121530		121540		284151		284151	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP		Maßstab Scale 1 : 1			
						PU					
						mech. polished 200					
						uml. total 423					
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated				Werkstoff Material		Gewicht Weight 3.003,78 g/m	
Original / Änderung Revision / Version 0100				Datum Date		Name		Benennung Title			
Name				10.12.2014							
				gez. drawn		Kleine-Beckel					
				gepr. checked		Rethmeier					
				ges. seen		Schiller		Noblesse			
						Zeichn.-Nr. Drawing No. 118820_BP_0000					
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for					