


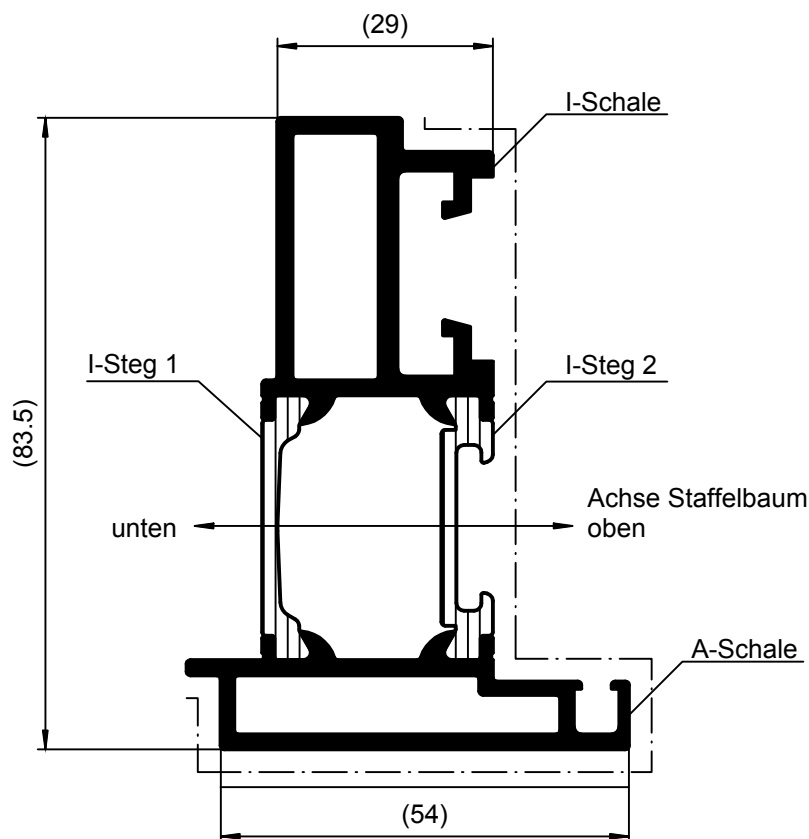

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund	I-Schale		A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
4,800		118910	121700		121710	278087	278081
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		
			mech. polished	54	Maßstab Scale 1 : 1		
			uml. total	300			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version 0100			Datum Date	Name	Benennung Title		
Name			17.12.2014				
			gez. drawn	Mindermann	Stulpprofil 54		
			gepr. checked	Rethmeier			
			ges. seen	Schiller	Noblesse Profil		
			SCHÜCO		Zechn.-Nr. Drawing No. 118910_BP_0000		
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
					Ersatz für Replacement for		