


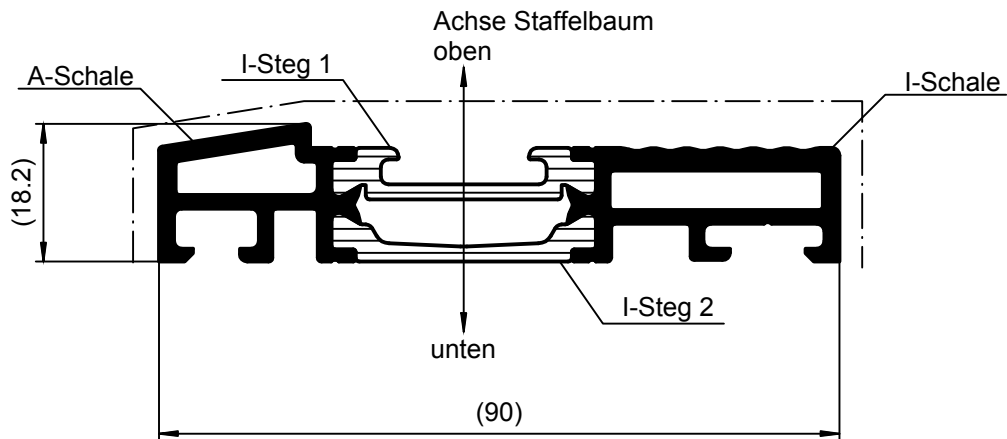

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxaal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		I-Steg PA1		Steg PA2			
6,000		118940		121760		121770		278077		284151			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference mech. polished 0 uml. total 221 beschichtet coated — - —		VP PU							
						Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight		1.107,67 g/m	
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance												
Original / Änderung Revision / Version 0201					Datum Date		Name						
Name					06.02.2015				Benennung Title				
Kontur geändert				gez. drawn	Pacillo		Noblesse			Profil			
Gewicht geändert				gepr. checked	Rethmeier								
				ges. seen	Schiller								
							Zeichn.-Nr. Drawing No.		118940_BP_0000				
							EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for				