


Für die Herstellung und den Entwurf wird das Eigentum ausdrücklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemäß BGB §§ 823,826,1004 voll in Anspruch genommen.-Unbefugte Vervielfältigungen, Verbreitungen und Wiedergaben-ganz oder teilweise-werden gemäß 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach §§ 1,3,4,18 und 19 UWG zivil-und strafrechtlich verfolgt. Bezüglich Rechtsansprüche a.d. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs-und Lieferungsbedingungen und die technischen Lieferbedingungen.

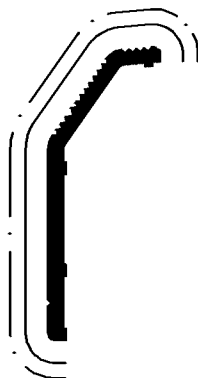

139527	schwarz - E6/C35	DIN 17611	min. 20µm	25 ±5
139521	weiß - RAL 9016	SN 01.86-47	min. 70µm	80 ±10
Art.-Nr.:	Farbe:	Beschichtung:	Schichtdicke:	Glanzgrad:
		Zulässige Abweichung	Oberflächenabwicklung	VP
			mech. — 51	Info-Plan :
			uml. 104	Maßstab 1:1 Gewicht : g/m
Paßmaße	Abmaße		beschichtet — . —	Werkstoff
Ausgabe-Nr. des Originals: 01	1997	Datum	Name	
Änderungs-Nr.: 00	Name :	Gez. :	07.11. OLTMAN	Benennung
		Bearb.:	Oltmanns	Profil
			Simac	
				CORONA AS - GB Trittschutz
				Art-Nr. : 139521 BP 0000
				Zeichn.-Nr. :
				E D V erstellt Ersatz
				Ohne Unterschrift gültig für :