


„Für die Konzeption, den Entwurf und die Herstellung bleiben alle Urheber-, Eigentums-, Nutzungs- und sonstigen Rechte ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigungen, Verbreitungen und/oder Weitergabe des Entwurfs an Dritte – ganz oder teilweise – sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Im übrigen gelten für die Benutzung des Entwurfs unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die technischen Lieferbedingungen.“

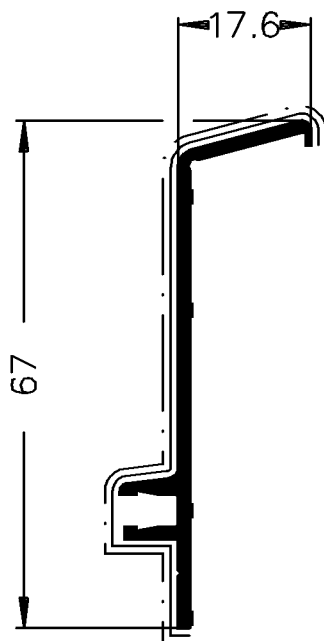

139 910	roh			
139 917	schwarz (E6/C35)	DIN 17611	min.20µm	25 ±5
139 911	weiß (RAL 9016)	SN 01.86–47	min.70µm	80 ±10
Art.–Nr.:	Farbe:	Beschichtung:	Schichtdicke:	Glanzgrad:

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP Pu		Info-Plan :	
		DIN 17615-3		mech. polished — 98 uml. total 196 beschichtet — . —		Maßstab Scale 1:1		Gewicht Weight 385 g/m	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Werkstoff Material		AlMgSi 0.5 F22 EQ	
Ausgabe-Nr. des Originals Issue Num. of original		:02		2000		Datum Date		Name	
Änderungs-Nr. Alteration No.		Name : Lipka		Gez. drawn		04.05.		LIPKHU	
Art.-Nr. hinzu.				Bearb. appr.		Rosenwirth		Benennung Titel	
						Wutschke		Trittschutzprofil	
								CORONA Redonda f. 8500/8501/8503	
								Zeichn.-Nr. Drawing No.	
								139910 BP 0000	
								E D V erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by E D P valid without signature	
								Ersatz für Replacement for	