


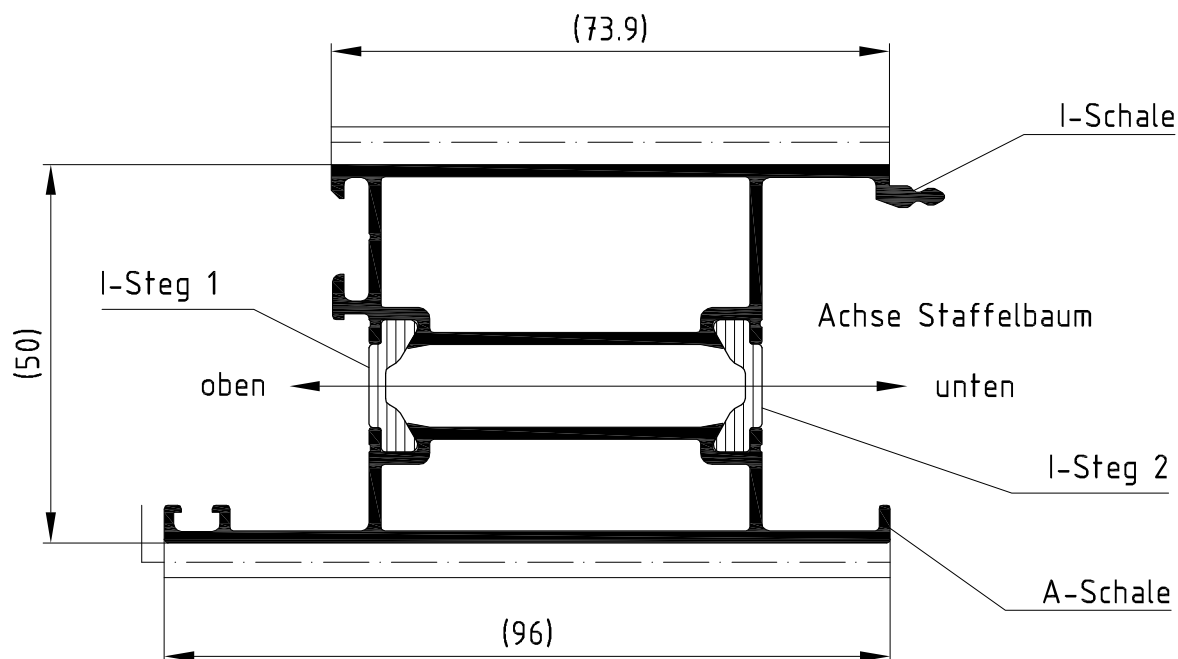

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
5,5	148280	332660	332740	284199	284199
	Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished	- 170	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 1705.81 g/m
		uml. total	377		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0504		Datum Date	Name	Benennung Title	
Name		13.01.2012			
Zeichnung nach Schüco Norm		gez. drawn	Ventker	Schüco ASS 50 Pfostenprofil 96	
überarbeitet		gepr. checked	Olk		
Längentabelle aktualisiert		ges. seen	Schiller	148280 BP 0000	
S-Symbol aktualisiert					
Gewicht geändert 1705.81 war				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
1704.68					
		SCHÜCO		Ersatz für Replacement for	