


Für die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdrücklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemäss BGG Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfältigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gemäss 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezüglich Rechtsansprüche ad. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

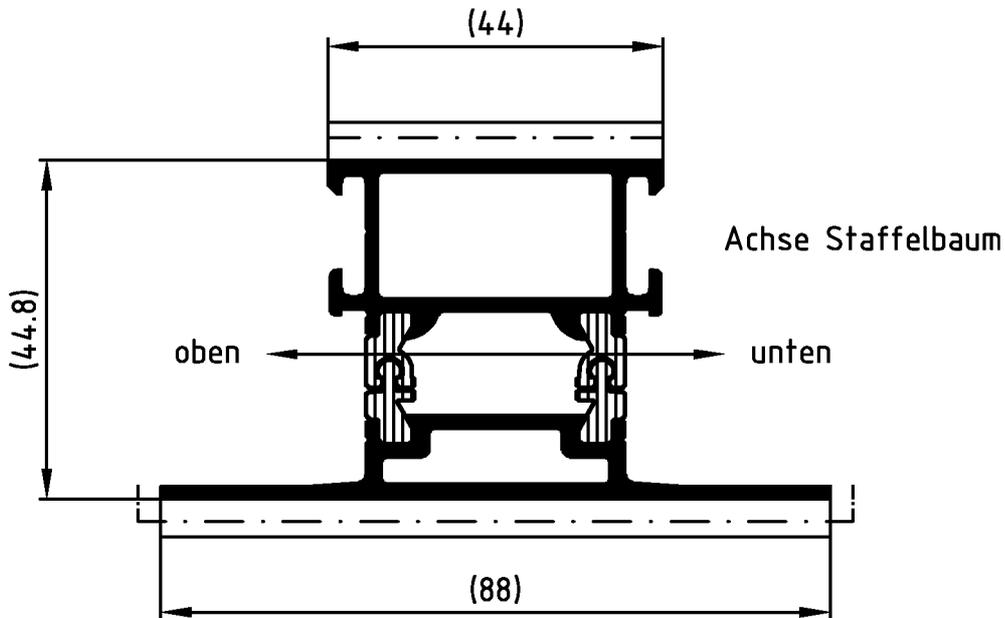

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis des Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verbundleiste-PA
6m	148420	345120	332830	224739
	Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU
		meh. polished	- 132	Info-Plan:
		umf. total	304	Maßstab Scale
		beschichtet coated		1 : 1
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			Werkstoff Material
Original / Änderung Revision / Version	0201	Datum Date	Name	
Name	Zuranski	26.07.2004	gaesim	Benennung Title
Beschichtungshinweise hinzu	gez. drawn	Schaper		Profil
	gepr. checked	Wischmeier		
	ges. seen	Nienhüser		
				Royal S 120+ 345120/332830
				Zelchn.-Nr. Drawing No.
				148420 BP 0000
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature
				Ersatz für Replacement for
SCHÜCO				