


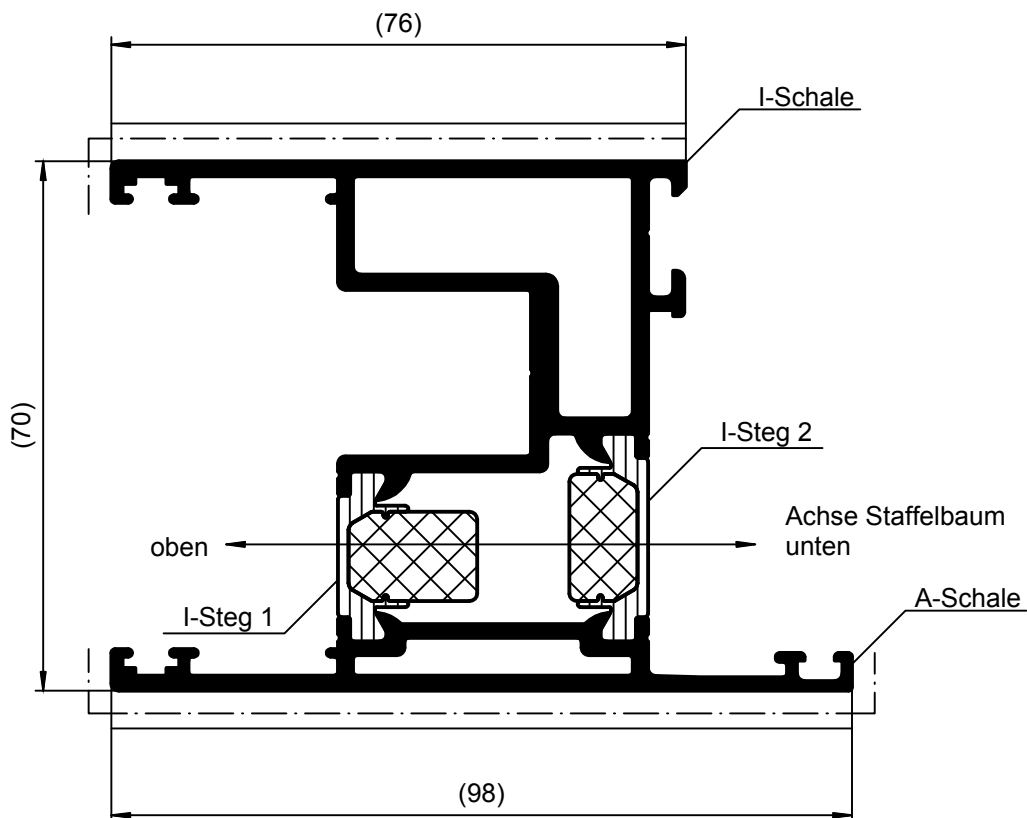

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxaal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
5,000	430060	431080	431070	284443	284441
6,000	148550	333360	333380	244577	244365
6,500	430070	431100	431090	284447	284445
	Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU		
		meh. polished	174		
		uml. total	502	Maßstab Scale	Gewicht Weight
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated	— - —	1 : 1	2.293,95 g/m
Original / Änderung Revision / Version	0605	Datum Date	Name	Werkstoff Material	
Name		19.03.2015		Benennung Title	Flügelrahmen 98/76
Zeichnung von AutoCAD	gez. drawn	Sawadsky			
nach Inventor konvertiert	gepr. checked	Zimmermann			
	ges. seen	Olk		Schüco ASS 70.HI	Profil
				Zechn.-Nr. Drawing No.	148550_BP_0000
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for