


Für die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdrücklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemäss BGG Parag. 823, 826, 1004, voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfältigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gemäss 2 Absatz 2 Ziffer 7, 96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezüglich Rechtsansprüche ad. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

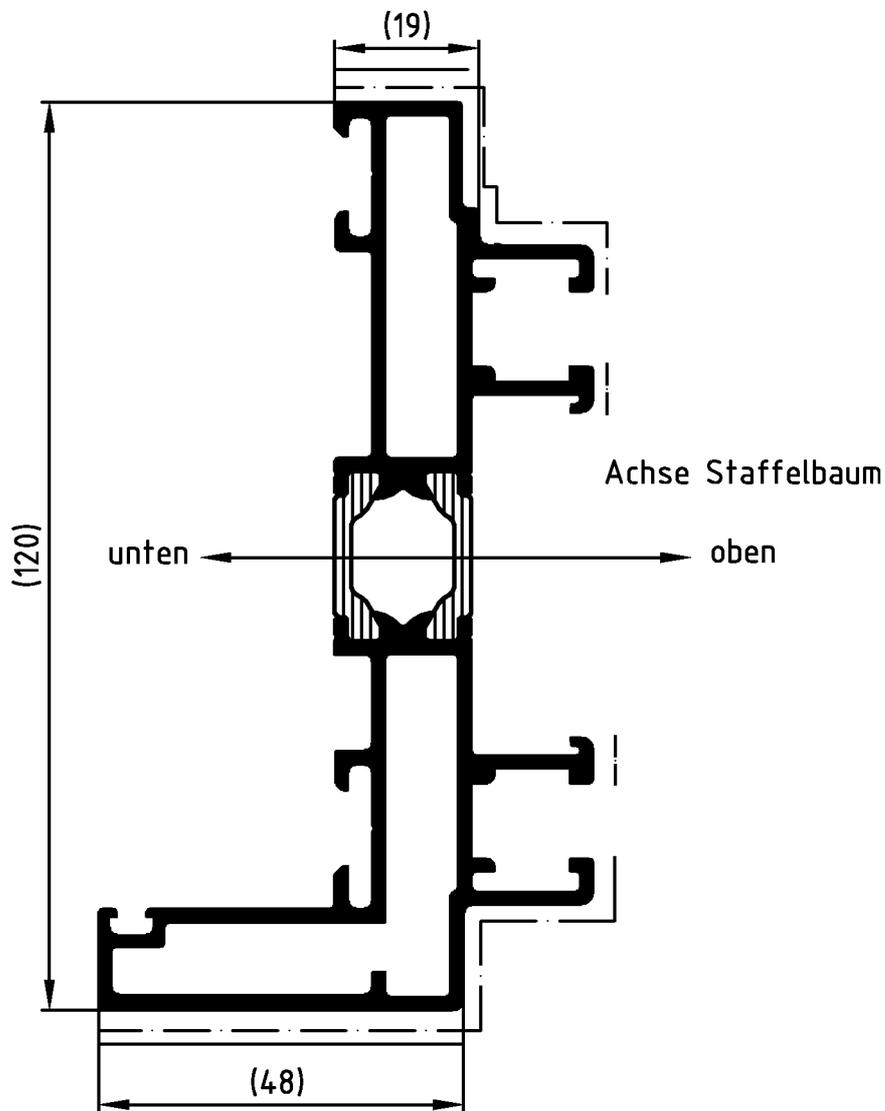

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

**Beschichtung:** die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

**Eloxal:** Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste		
				GL	NU	ST
6 m	148700	199550	332820	224093	-	-
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:	
		mech. polished - 65		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m	
		umf. total 557				
Paßmaße Close tol.		beschichtet coated		Werkstoff Material		
Abmaße Std. tolerance		Datum Date		Benennung Title		
Original / Änderung Revision / Version 0100		Name		Profil		
Name		02.06.2005 KLAFMA		ROYAL S 120+ e-drive 199550 / 332820		
gez. drawn		Klaffke		Zeichn.-Nr. Drawing No. 148700 BP 0000		
gepr. checked		Fischer		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
ges. seen		Fischer		Ersatz für Replacement for		
		<b>SCHÜCO</b>				