


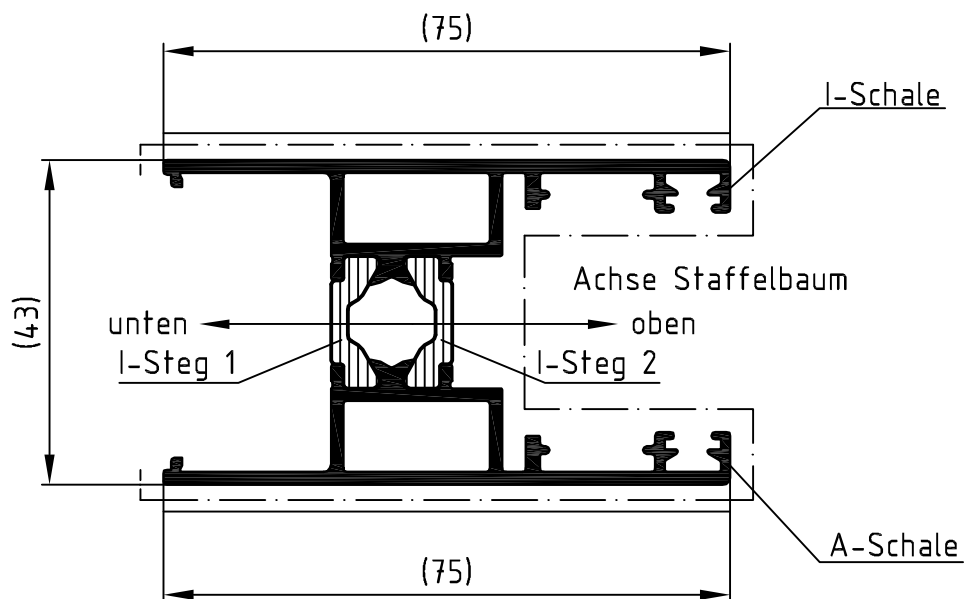

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2			
5,5		148760		199740		199740		284199		284199			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:					
				mech. polished		-		150					
				uml. total				425		Maßstab Scale			
Paßmaße Close tol.				Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		- - -		1 : 1		Gewicht Weight	
Original / Änderung Revision / Version				0504				Datum Date		Name			
Name						26.07.2010				Werkstoff Material			
284199 war 224073				gez. drawn				Blase		Benennung Title			
Texte überarbeitet				gepr. checked				Olk					
				ges. seen				Schiller					
										Schüco ASS 43 SC Flügelrahmen 75			
										Zeichn.-Nr. Drawing No.			
										148760 BP 0000			
										EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			
										Ersatz für Replacement for			

SCHÜCO