


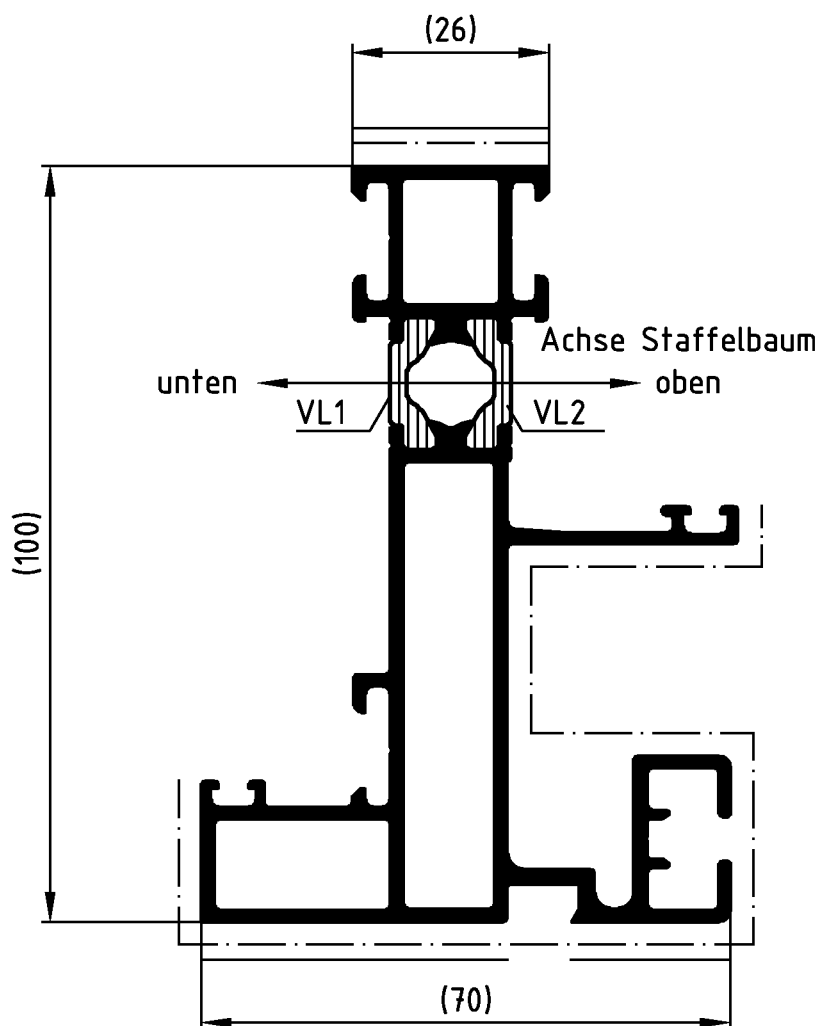

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6.0m	148790	345280	199780	224073	224073
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished - 88		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
		umf. total 598			
Paßmaße Close tol.		beschichtet coated		Werkstoff Material	
Abmaße Std. tolerance					
Original / Änderung Revision / Version 0302		Datum Date 03.08.2006		Name Name HELWAN	
Name Helwer		Helwer		Benennung Title Profil	
Konturänderung		gez. drawn		Helwer	
		gepr. checked		Olk	
		ges. seen		Schiller	
				Schüco ASS 43/48 Blendrahmen	
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 148790 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO