


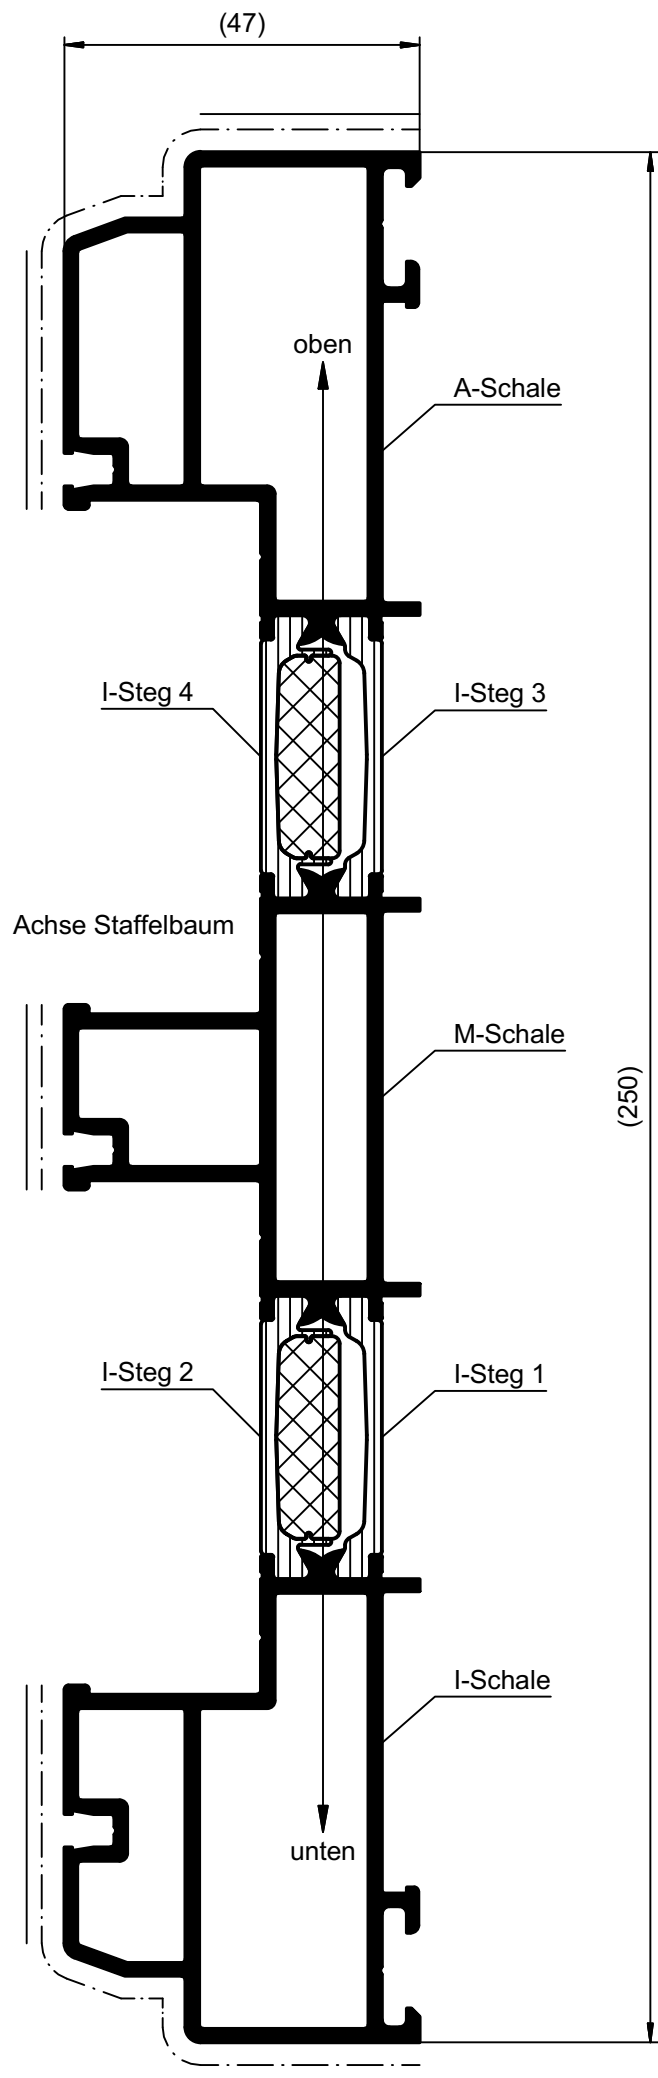

Beschichtung:
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,000	148800	333240	333260	359820	PA	244381	244383	244381	244383
Gewicht Weight 3.836,10 g/m Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface					
		mech. polished	117	Farbe Colour					
		uml. total	707	Werkstoff Material					
		beschichtet coated	— — —						
Original / Änderung Revision / Version 0201		Maßstab Scale 1 : 1			Benennung Title Blendrahmen 250				
Änderungsgrund Revision / Version									
In Inventor überführt		Datum Date 08.01.2016			Schüco ASS 70.HI				
Gewicht aktualisiert		gez. drawn Sawadsky, S.							
Uml. total aktualisiert		gepr. checked Diestelmeier, S.			Profil				
		ges. seen Olk, F.							
		SCHÜCO			Zeichn.-Nr. Drawing No. 148800_BP_0000				
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				
					Ersatz für Replacement for				