


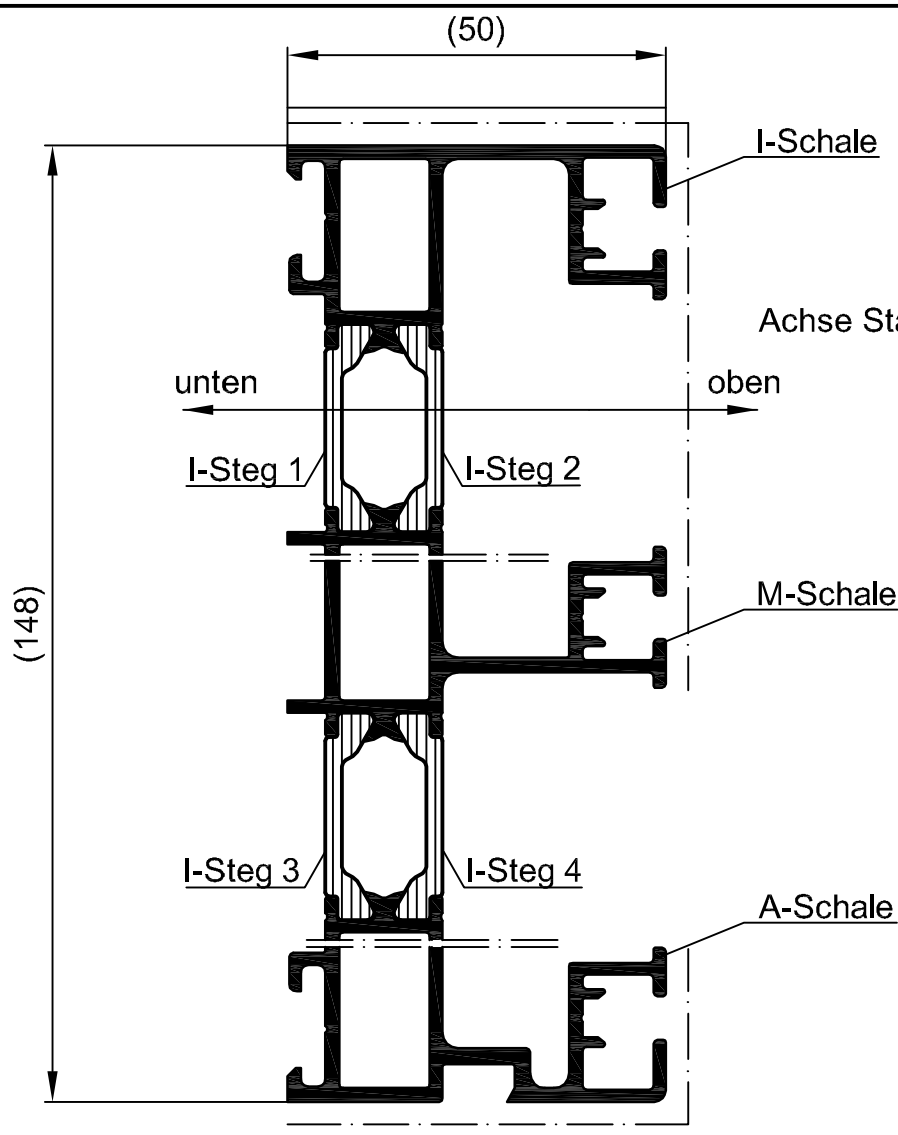

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale 1		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4		
6		148850	199630	199620	399440	PA	224079	224079	224079	224079		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance			Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
					mech. polished		-	92	Maßstab Scale		Gewicht Weight	
					uml. total		749					
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance				beschichtet coated		— - —		1 : 1		2670.07 g/m	
Original / Änderung Revision / Version			0807			Datum Date	Name		Werkstoff Material			
Name					11.03.2013				Benennung Title			
Gewicht korrigiert			gez. drawn		Wiebe				Profil			
			gepr. checked		Olk							
			ges. seen		Schiller		Schüco ASS 43/48					
							Blendrahmen					
									Zechn.-Nr. Drawing No.			
									148850 BP 0000			
									EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			
									Ersatz für Replacement for			