


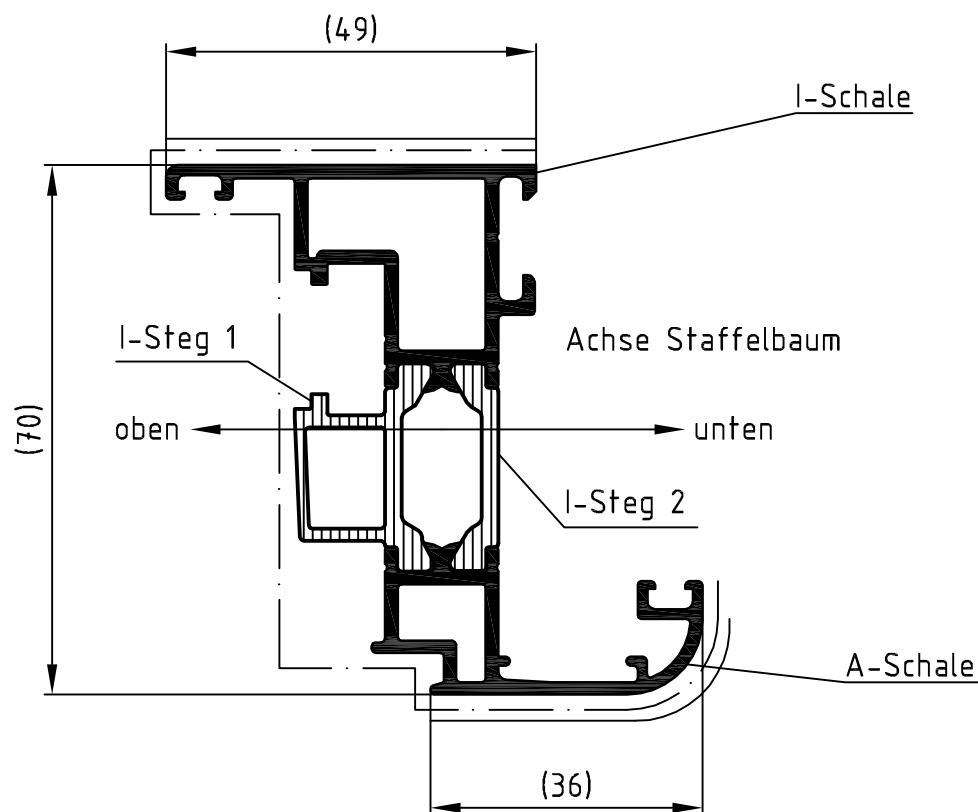

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2				
6		148970		347410		347500		284661		224079				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:						
				mech. polished	90		Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight		1247.57 g/m	
				uml. total		346								
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		_____ - _____		Werkstoff Material						
Original / Änderung Revision / Version		0100			Datum Date		Name		Benennung Title					
Name				29.11.2010										
In Tabelle PA Leiste		gez. drawn				Schaper								
aktualisiert		gepr. checked				Leistner		Schüco AWS 60 Novonic				Flügelprofil A36		
		ges. seen				Nienhüser								
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		148970 BP 0000						
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for						