


Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.

Beschichtung

Die Beschichtung sollte möglichst auf einer Vertikalanlage durchgeführt werden.

Bei Horizontalanlagen ist wie dargestellt aufzustaffeln.

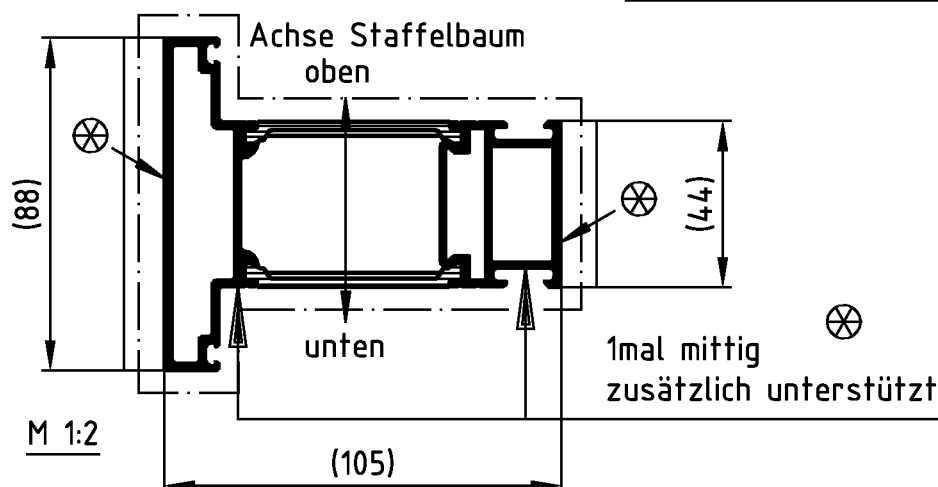


⊗ Durch ausreichenden Abstand der Profil-Sichtflächen zum mittleren Staffelbaum ist die geforderte Mindest-Schichtdicke zu gewährleisten.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal

Achse Staffelbaum

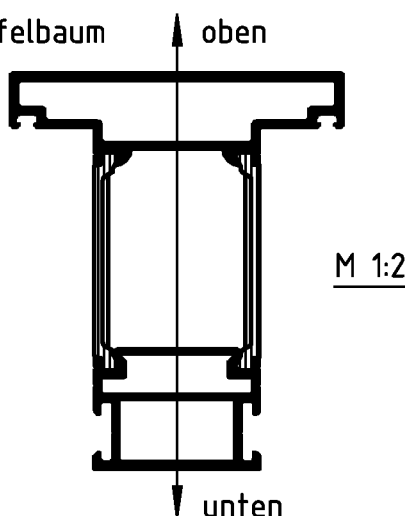

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			mech. polished	- 132	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
			umf. total	344		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated — - —			
Original / Änderung Revision / Version 0302			Datum Date	Name	Werkstoff Material	
Name Gebauer			22.02.2007	IWERVE	Benennung Title	
Umlauflänge korrigiert		gez. drawn	Gebauer			
		gepr. checked	Beckmann			
		ges. seen	Siekmann			
					Firestop T90/F90 149800/152940	
		Zeichn.-Nr. Drawing No. 149780 BP 0000			Ersatz für Replacement for	
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				