


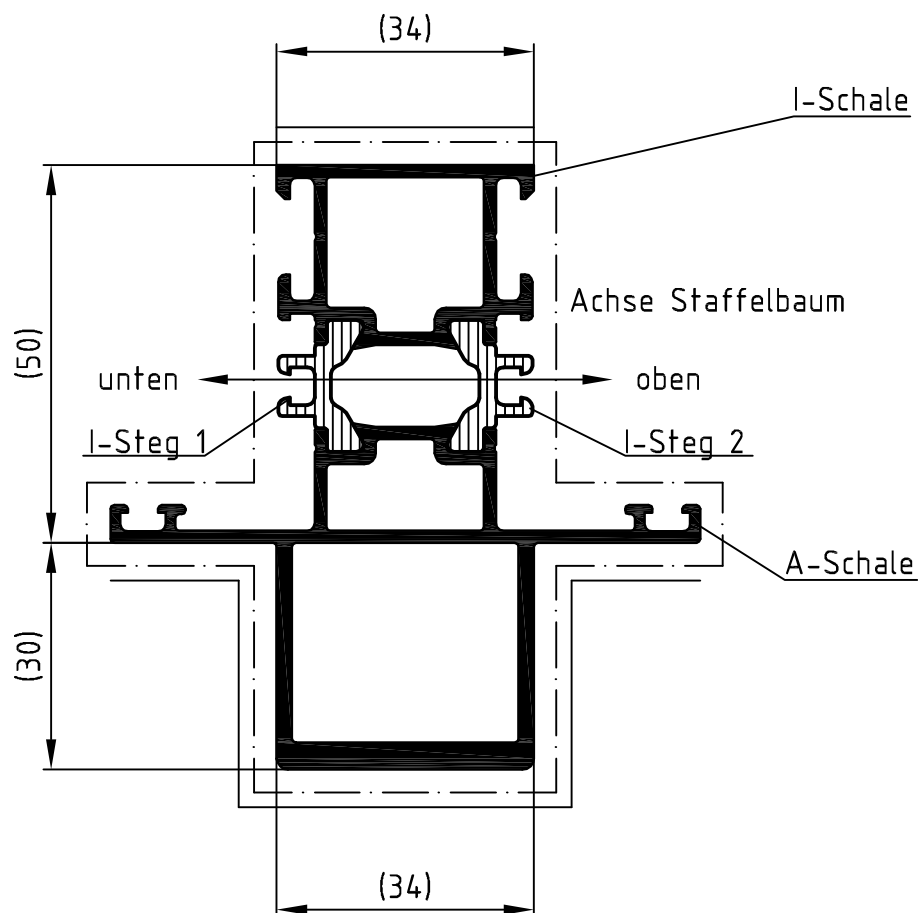

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2				
6		154200		185650		198350		224077		224077				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:						
				mech. polished	-	172	Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight		1840.67 g/m	
				umf. total	391									
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		— - —								
Original / Änderung Revision / Version				0201		Datum Date		Name		Werkstoff Material				
Name						13.06.2012		Name		Benennung Title				
Zeichn. in AutoCAD konvertiert				gez. drawn		Schaper		Profil						
				gepr. checked		Polle								
				ges. seen		Nienhüser		Schüco AWS 50 CL Statikpfosten 34/A30						
								Zeichn.-Nr. Drawing No.						
								154200 BP 0000						
								EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature						
								Ersatz für Replacement for						

SCHÜCO