


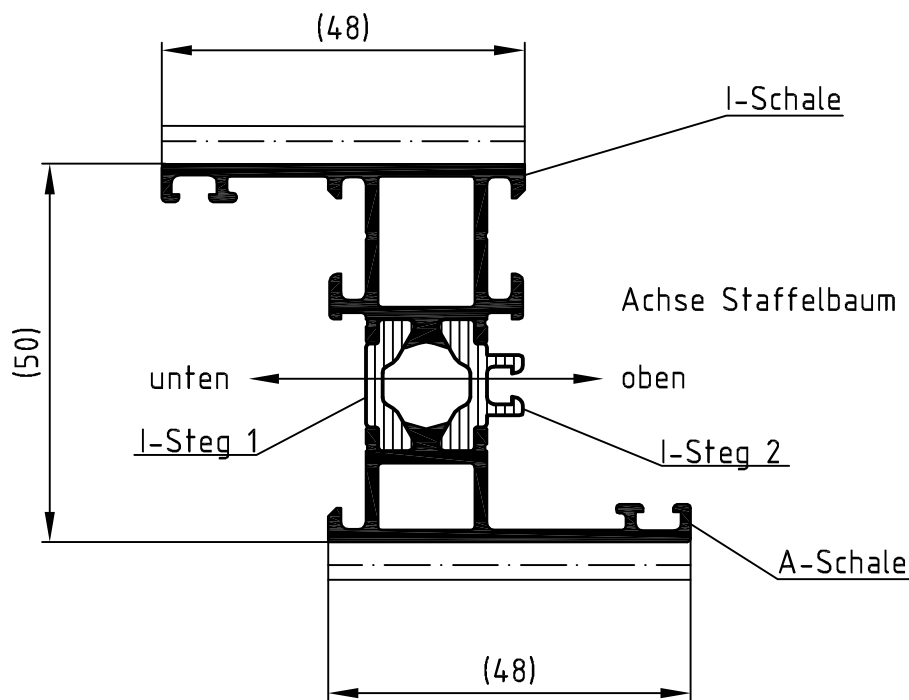

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2	
6		159150		185750		185640		224073		224077	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference mech. polished - 96 uml. total 321 beschichtet coated _ _ _		VP PU		Info-Plan:			
						Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight 1099.03 g/m			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance							Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version 0201			Datum Date 13.06.2012		Name		Benennung Title Profil Schüco AWS 50 CL Blendrahmen 48/48				
Name											
Zeichn. in AutoCAD konvertiert		gez. drawn	Schaper								
		gepr. checked	Polle								
		ges. seen	Nienhüser			Zeichn.-Nr. Drawing No. 159150 BP 0000					
											
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for				

SCHÜCO