


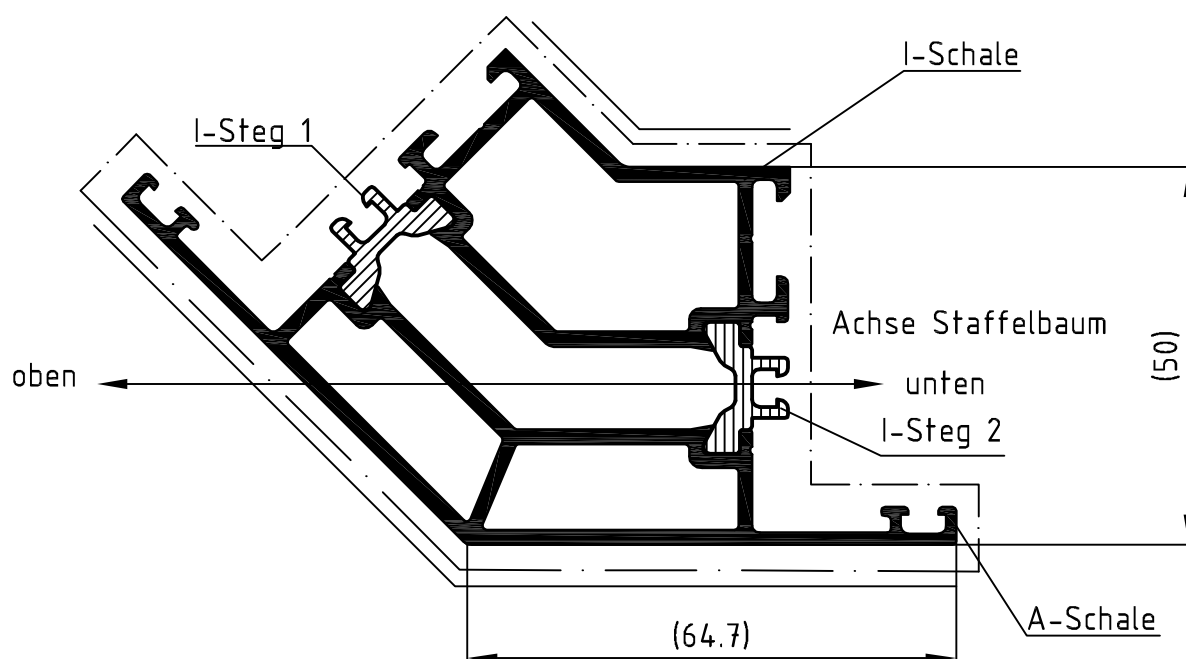

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2					
6		159310		187120		187140		224077		224077					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:							
				mech. polished	-	172	Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight		2097.72 g/m		
				uml. total	393										
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		- - -									
Original / Änderung Revision / Version				0302		Datum Date		Name		Werkstoff Material					
Name						14.06.2012		Name		Benennung Title					
SAP Gewicht+Text+Tabelle				gez. drawn		Schaper		Profil							
aktualisiert				gepr. checked		Leistner									
				ges. seen		Nienhüser									
								Zechn.-Nr. Drawing No.				159310 BP 0000			
								EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				Ersatz für Replacement for			