


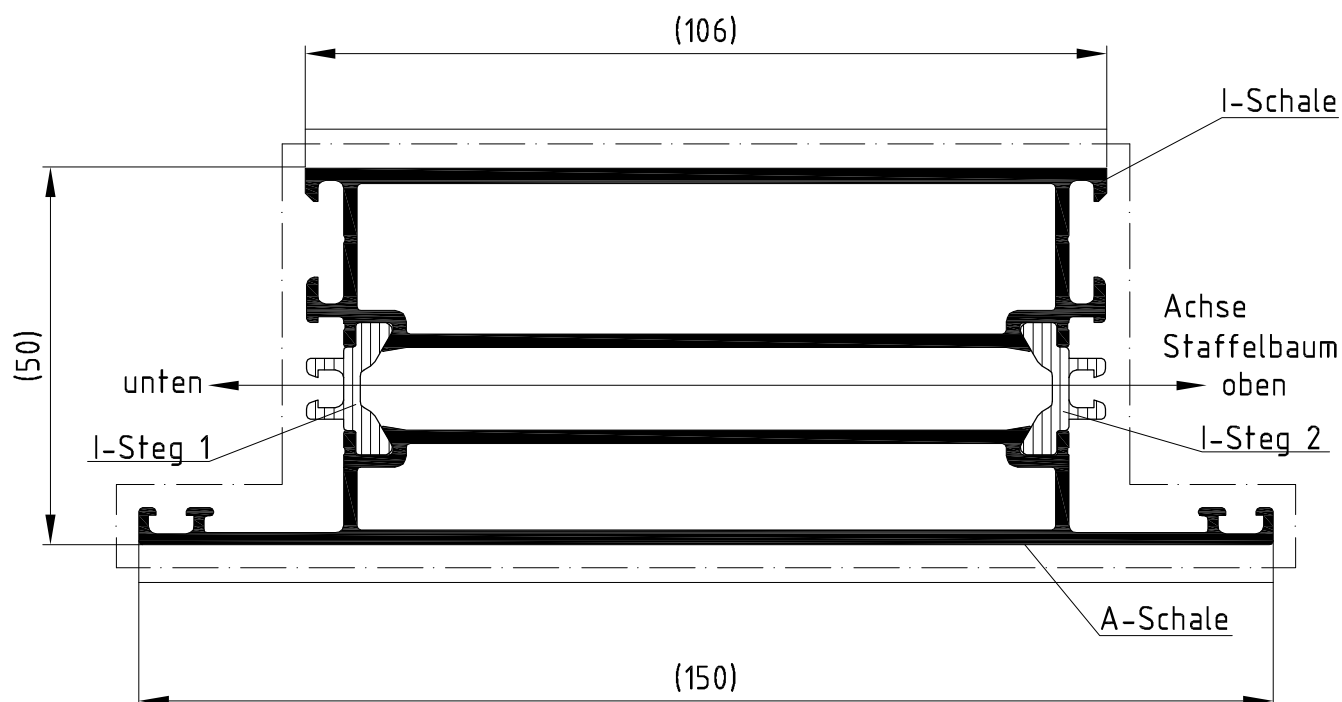

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2	
6		159350		187210		187220		224077		224077	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference			VP PU		Info-Plan:			
			mech. polished	-		256		Maßstab Scale1 : 1			
			uml. total			475					
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated			— - —		Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version0201			Datum Date		Name		Benennung Title				
Name			12.06.2012				Profil				
Zeichn. in Auto CAD konvertiert		gez. drawn	Schaper				Schüco AWS 50 CL Riegel/Pfosten 106/150				
		gepr. checked	Polle								
		ges. seen	Nienhüser								
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		159350 BP 0000			
		SCHÜCO				EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			

SCHÜCO