


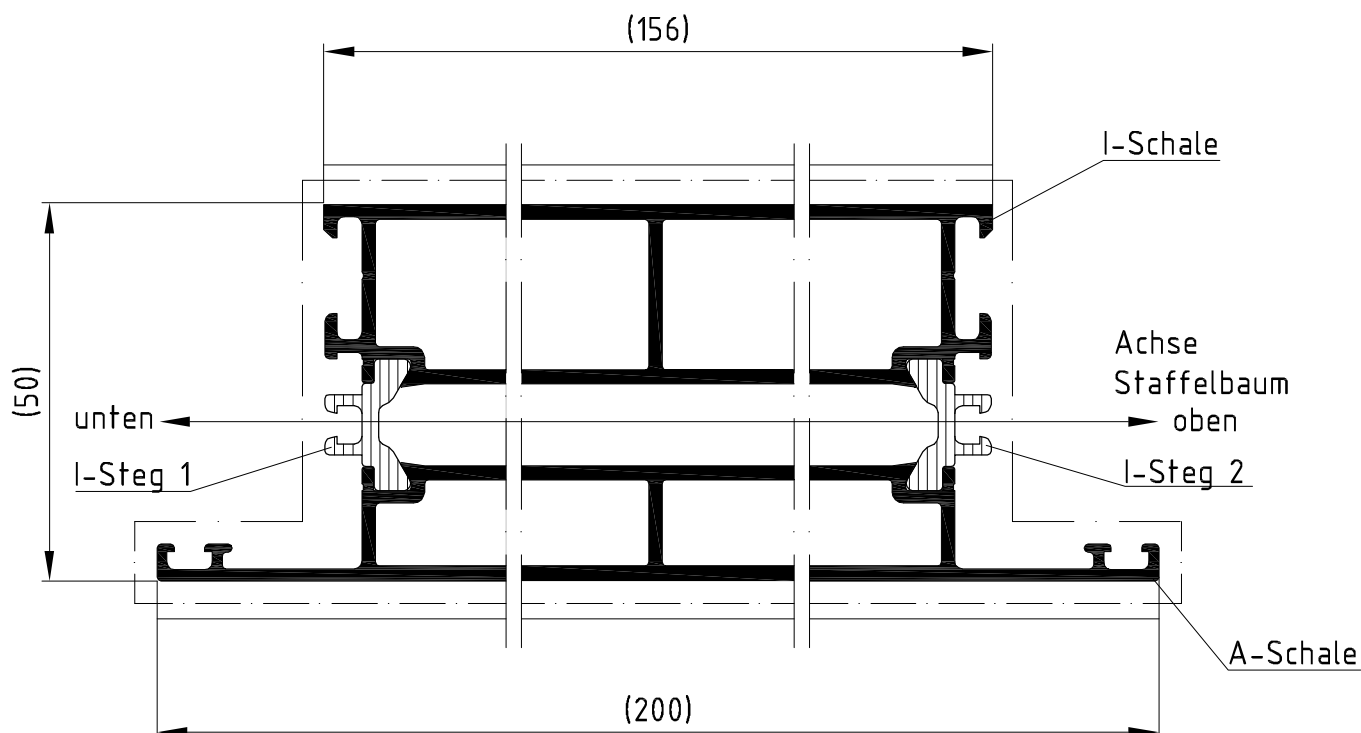

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2	
6		159360	187230	187240	224077	224077	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:	
			mech. polished	- 256	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 3964.8 g/m	
			uml. total	575			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated — - —		Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version 0201			Datum Date 12.06.2012	Name			
Name			12.06.2012		Benennung Title		
Zeichn. in Auto CAD konvertiert		gez. drawn	Schaper		Profil		
		gepr. checked	Polle				
		ges. seen	Nienhüser		Schüco AWS 50 CL Riegel/Pfosten 156/200		
						Zeichn.-Nr. Drawing No. 159360 BP 0000	
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for

SCHÜCO