


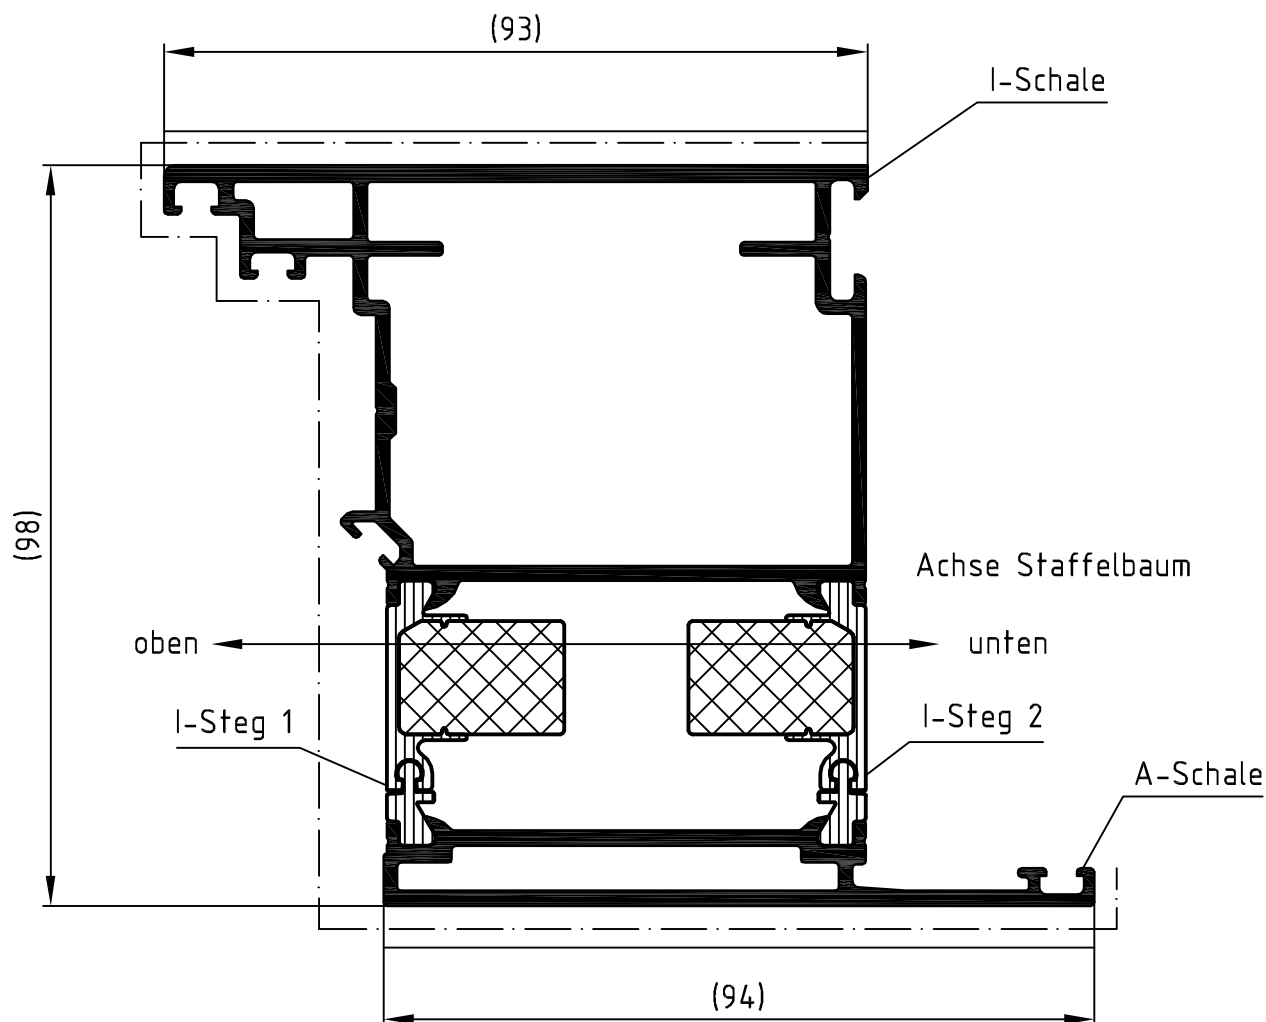

Beschichtung:

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2					
6,5		167000		431900		375800		284161		284161					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:							
				mech. polished		-		187		Maßstab Scale		Gewicht Weight		2858.8 g/m	
				uml. total				468							
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material							
Original / Änderung Revision / Version		0100				Datum Date		Name		Benennung Title					
Name				20.08.2012				Profil							
				gez. drawn		Beatrix		OEM HAFÜ				Flügelprofil 93/94			
				gepr. checked		Beatrix									
				ges. seen		Schiller									
								Zeichn.-Nr. Drawing No.		167000 BP 0000					
								EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for					