


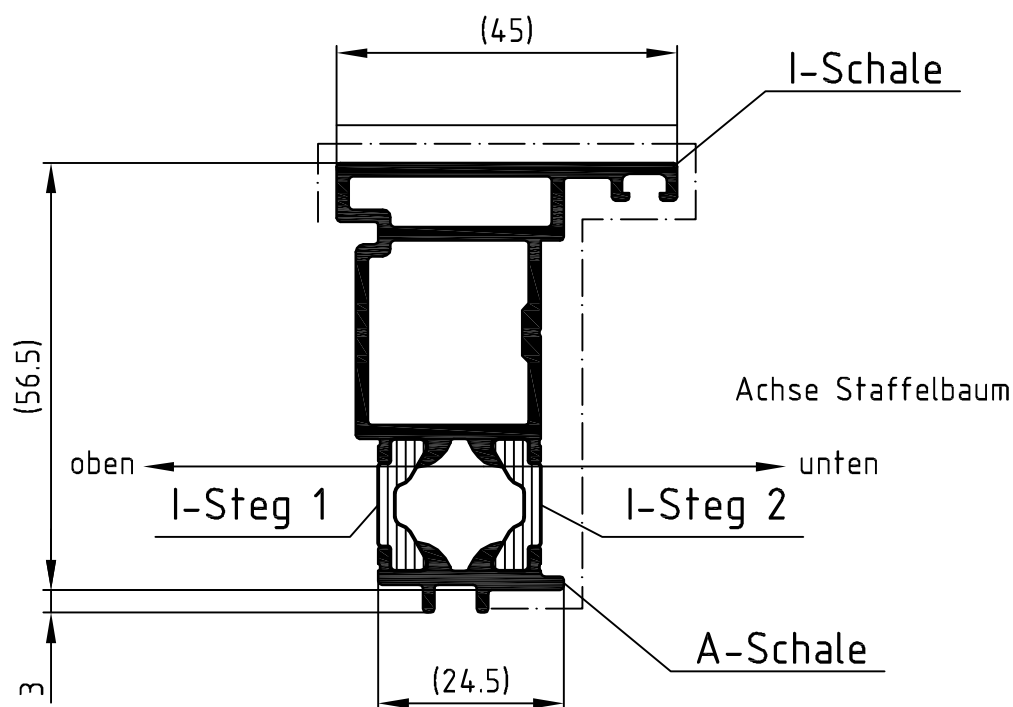

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2							
4,5		167110		183170		183180		284051		284051							
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:									
				mech. polished	-	45	Maßstab Scale 1 : 1										
				umf. total	220								Gewicht Weight 1132.61 g/m				
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material									
Original / Änderung Revision / Version 0302				Datum Date		Name		Benennung Title									
Name				24.09.2008													
SAP Tabelle: Isostege korrigiert		gez. drawn	Mindermann														
		gepr. checked	Beatrix			Schüco ADS 65 HD											
		ges. seen	Schiller									Stulpprofil 45					
					Zeichn.-Nr. Drawing No. 167110 BP 0000												
					EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				Ersatz für Replacement for								