


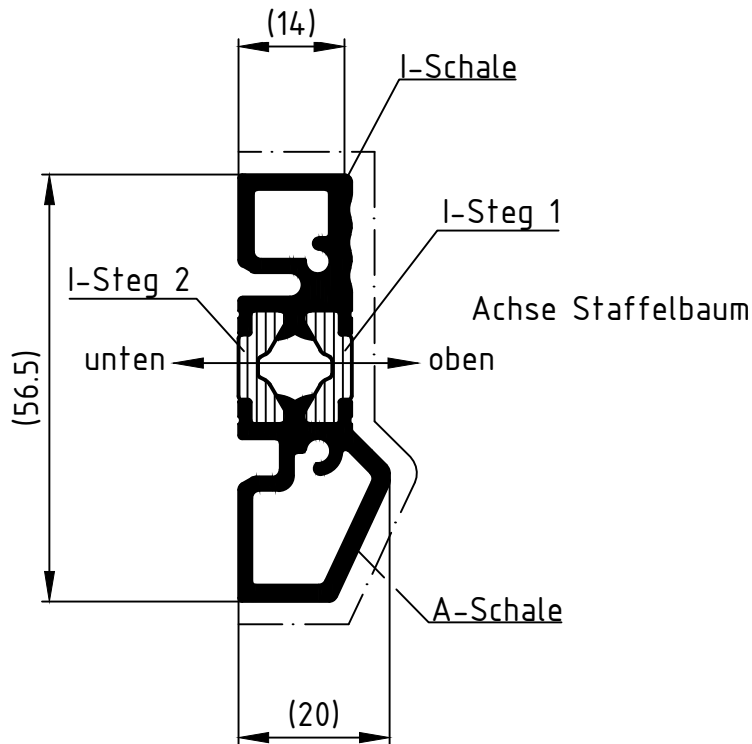

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

E6/C0 (20 µm)

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2			
6		167266		183980		188010		224091		224091			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance			Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:				
					mech. polished		-		0				
					uml. total				152				
Paßmaße Close tol.					Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		— - —				
Original / Änderung Revision / Version		0100			Datum Date		Name		gefertigt aus 167260				
Name					04.07.2014				Benennung Title				
				gez. drawn		Geringer		Türschwelle C0					
				gepr. checked		Pein							
				ges. seen		Schiller							
								Schüco ADS 65					
								Profil					