


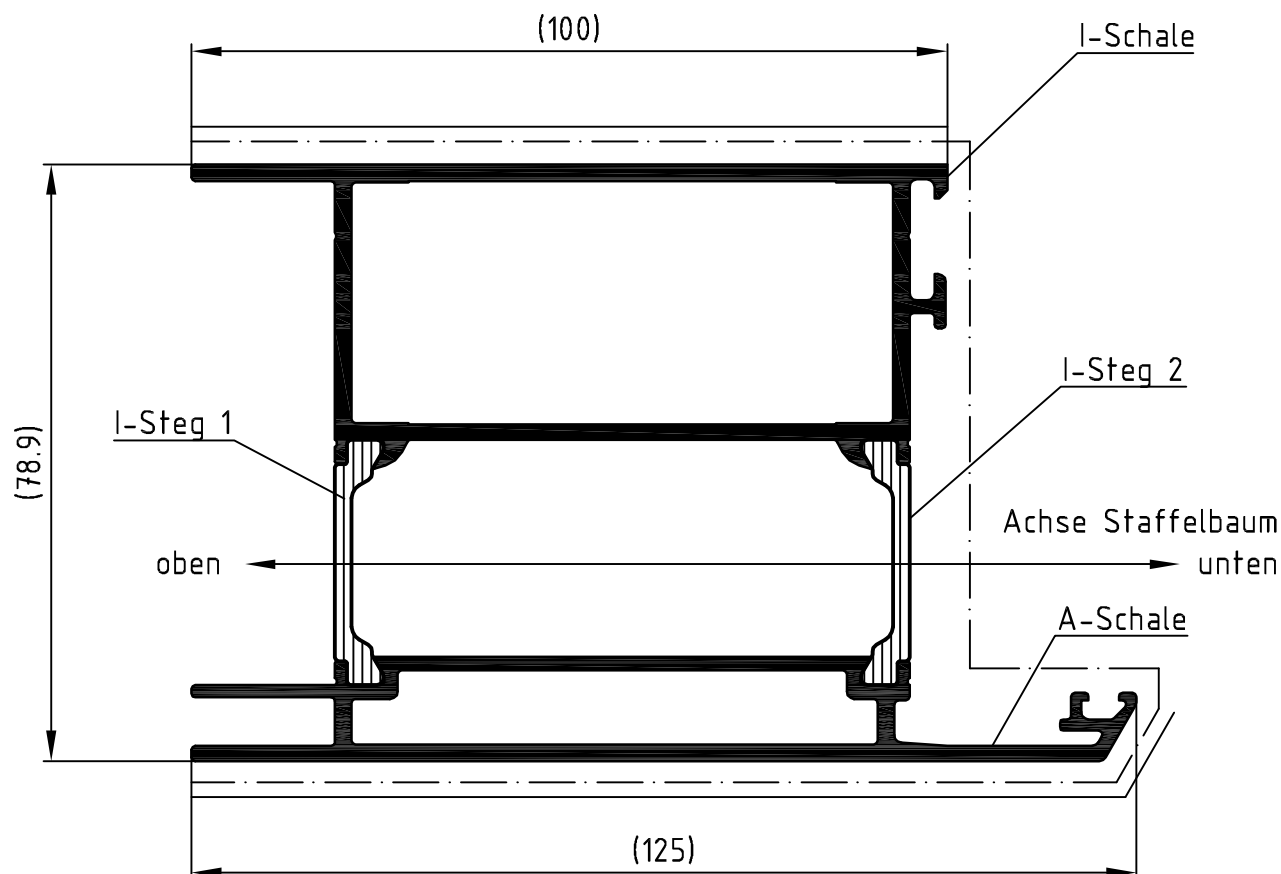

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2					
6		171570		183950		188330		224085		224085					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance			Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:						
					mech. polished		-		229		Maßstab Scale 1 : 1				
					umf. total				496					Gewicht Weight 2915.24 g/m	
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance							beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version		0302			Datum Date		Name		Benennung Title						
Name			25.05.2009				Profil								
Längen Tabelle neu eingefügt		gez. drawn	Mindermann		Schüco ADS 70 HD RL Sockelprofil 100/125										
		gepr. checked	Beatrix												
		ges. seen	Schiller												
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		171570 BP 0000							
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for							

SCHÜCO