


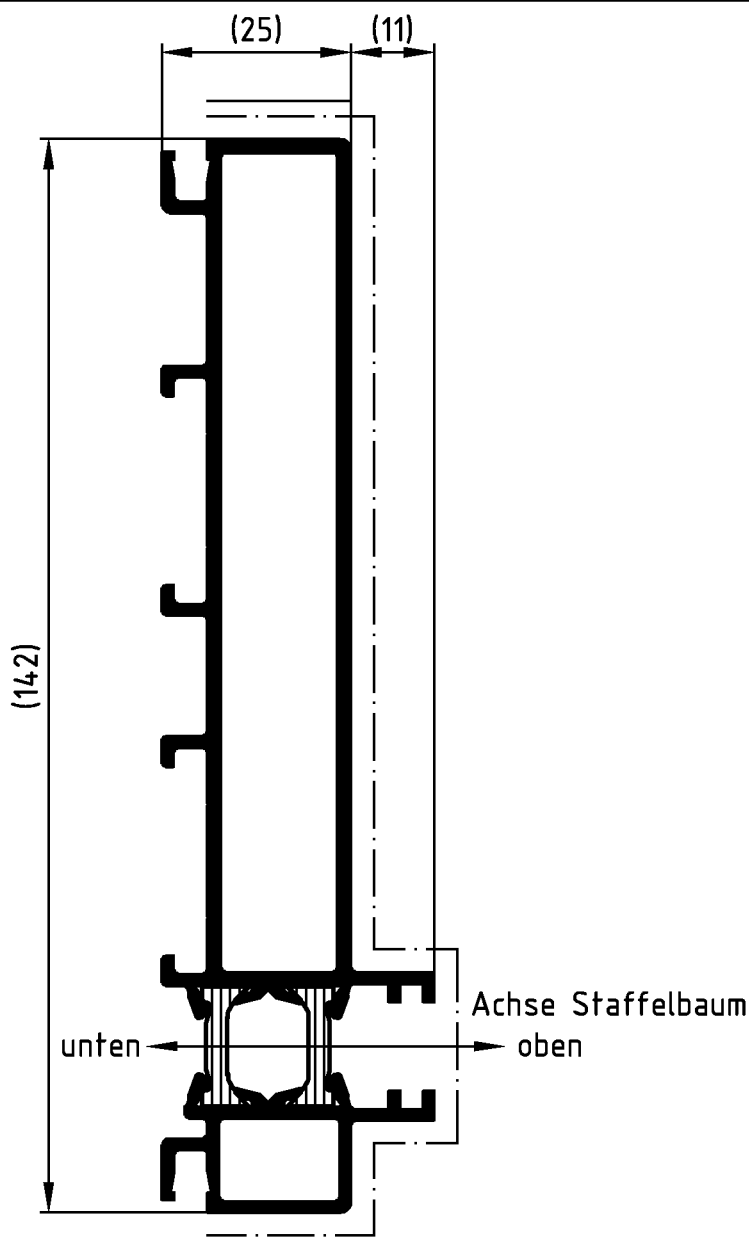

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge [m]		Verbundprofil		Innenschale		Aussenschale		Isoliersteg PA1		Isoliersteg PA2	
6.00		165710		193960		193440		224179		224179	
5.00		194980		193960		193440		224179		224179	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance			Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:		
					mech. polished		-				
					umf. total				488		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance				beschichtet coated		- - -				
Original / Änderung Revision / Version				0201		Datum Date		Name		Werkstoff Material	
Name				Helwer		15.02.2008				Benennung Title	
Zeichnung in AutoCAD				gez. drawn		Helwer		Profil			
erstellt				gepr. checked		Olk					
				ges. seen		Schiller					
						Royal S 93		Blendrahmen			
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		194980 BP 0000			
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			
						SCHÜCO					