


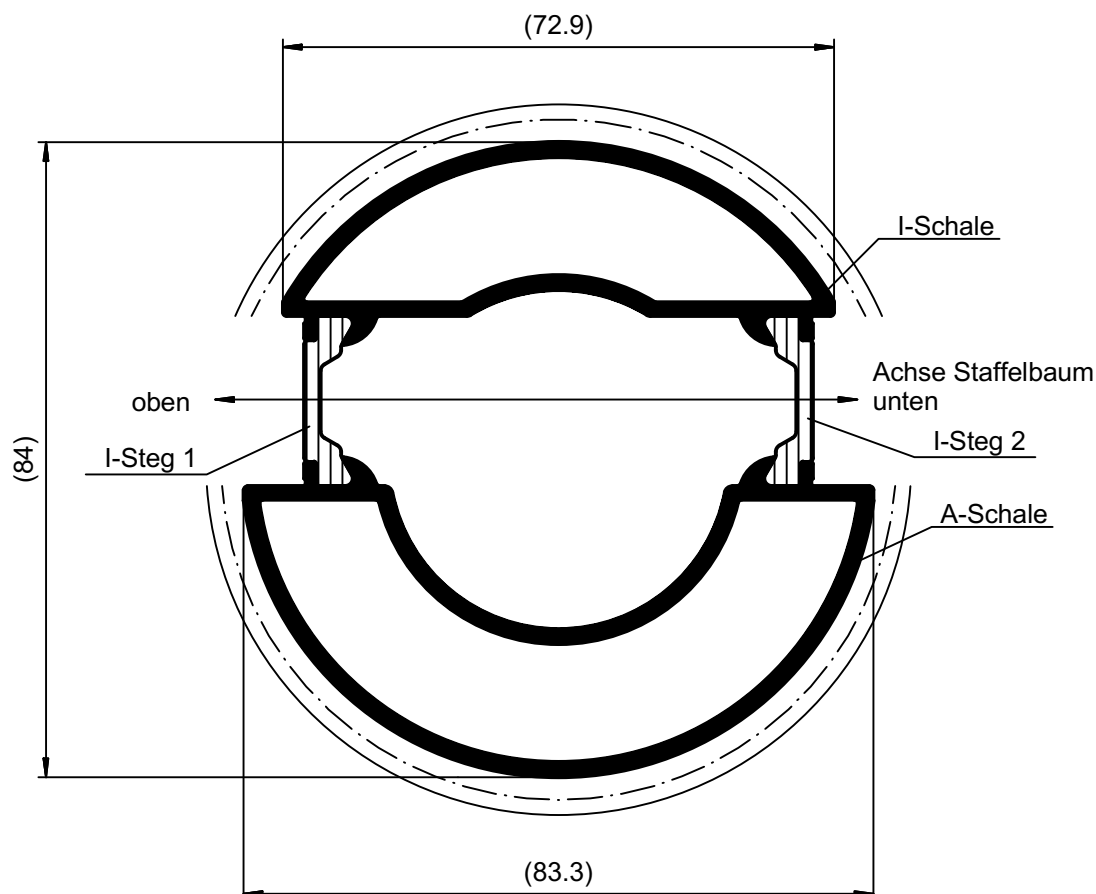

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	197220	304260	304250	224093	224093
Gewicht Weight 2161.20 g/m Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface	
		mech. polished 215		Farbe Colour	
		uml. total 253			
		beschichtet coated — - —		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0504				Norm	
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title Eckpfosten rund	
statische Werte & Gewicht		Datum Date 20.03.2017			
aktualisiert		gez. drawn Staebeler-Grund, M.			
		gepr. checked Walther, V.			
		ges. seen Gödecker, C.		Schüco AWS 65	
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 197220_BP_0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	