


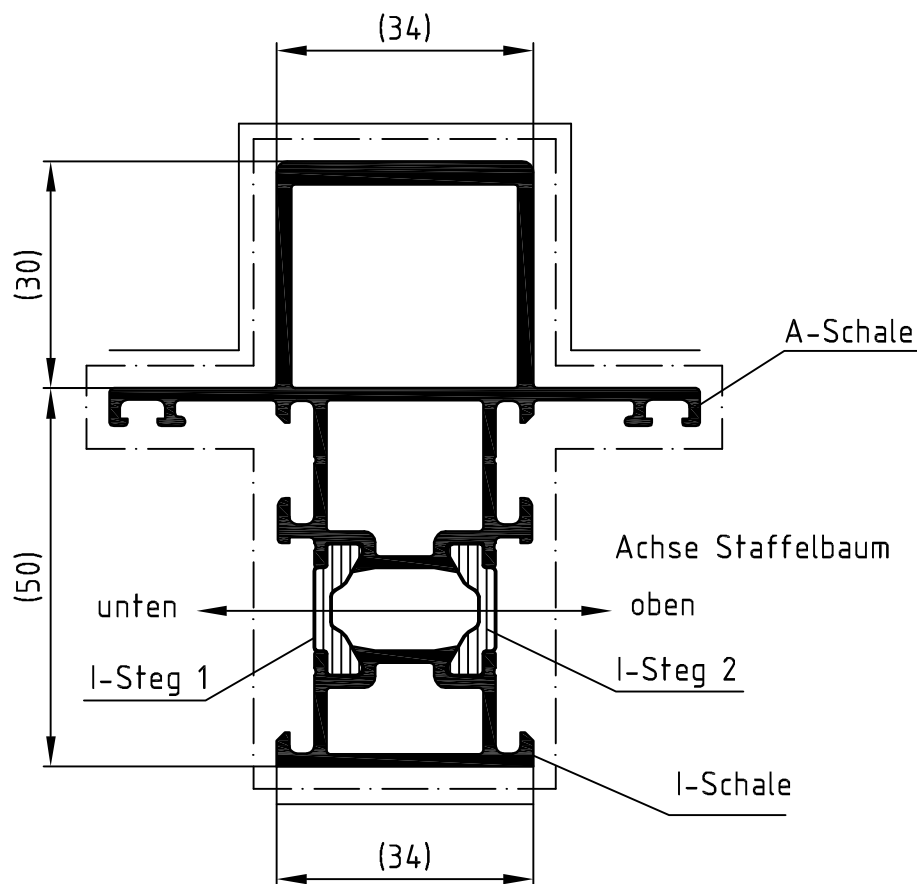

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2							
6		199170		198990		185780		224073		224073							
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:									
				mech. polished		-		172		Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight		1818.66 g/m	
				uml. total				399									
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance					beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material							
Original / Änderung Revision / Version		0201				Datum Date		Name		Benennung Title							
Name				14.06.2012													
Zeichn. in AutoCAD konvertiert		gez. drawn		Schaper													
		gepr. checked		Polle													
		ges. seen		Nienhüser				Schüco AWS 50 CL		Statikpfosten 34/I30							
								Zeichn.-Nr. Drawing No.		199170 BP 0000							
								EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for							

SCHÜCO