


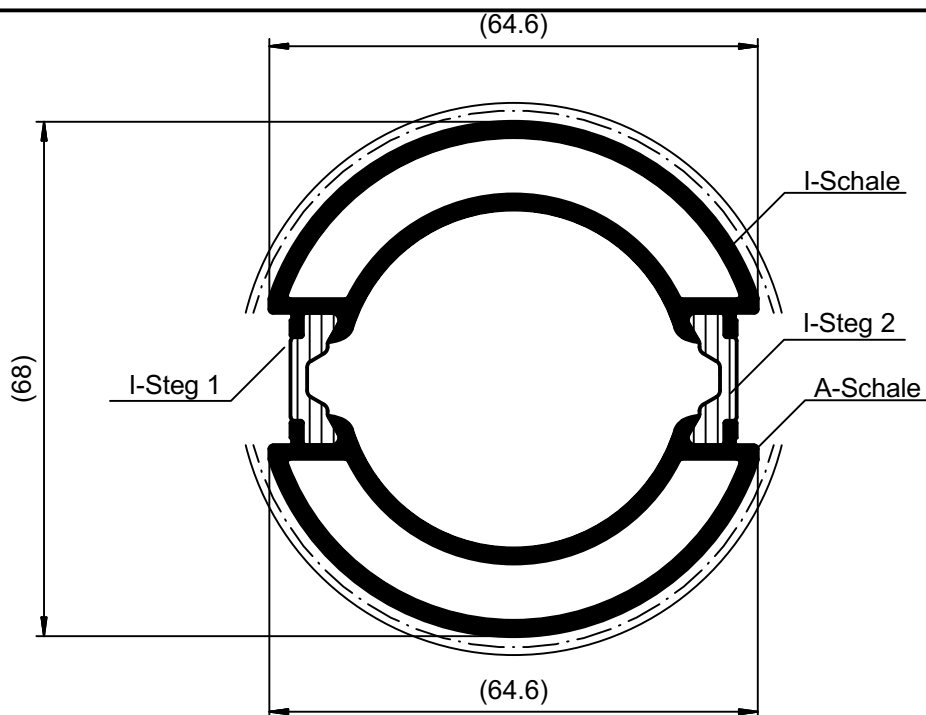

Beschichtung:

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.
 Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Coating:

In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in both aluminium hollow chambers.
 The temperature must not exceed 180°C.
 Failure to observe this maximum temperature may result in the profiles being out of square.

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Anodising:

In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in both aluminium hollow chambers.
 After desmitting and pickling, the profiles must be rinsed repeatedly until the rinsing water is clean.

Matr.	Benennung / Name	Farbe / Colour	Bemerkung / Comment
199280	Eckpfosten Rund	naturfarbig / raw	No Coating
199281	Eckpfost. Rund 9016	RAL 9016 - Verkehrsweiß / white	Powder Coated gloss (min. 85%)
199282	Eckpfost. Rund 9005	RAL 9005 - Tiefschwarz / black	Powder Coated matt (30% gloss)
199283	Eckpfost. Rund 7016	RAL 7016 - Anthrazitgrau / grey	Powder Coated matt (30% gloss)

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	199281	304240	304240	224073	224073
Gewicht Weight 1.820,18 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface	
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished 176		Farbe Colour	
		uml. total 202			
		beschichtet coated — - —			
Original / Änderung Revision / Version 0100		Werkstoff Material gefertigt aus			
		Norm 199280 BP_0000			
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale		Benennung Title Eckpfost. Rund 9016	
		Datum Date 11.07.2016			
		gez. drawn Lindenmann, B.			
		gepr. checked Wedemeyer, J.			
		ges. seen Lückingsmeier, C.			
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 199281_BP_0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	