


"All copyright, ownership, exploitation and other rights related to the concept, design and production are explicitly reserved. Reproductions, distributions and/or passing on the design to third parties - completely or partially - shall only be permitted with prior written consent. In other respects, for the use of the design our General Conditions of Sale and Delivery as well as our Technical Conditions of Delivery shall apply."

"Für die Konzeption, den Entwurf und die Herstellung bleiben alle Urheber-, Eigentums-, Nutzungs- und sonstigen Rechte ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigungen, Verbreitungen und/oder Weitergabe des Entwurfs an Dritte - ganz oder teilweise - sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Im übrigen gelten für die Benutzung des Entwurfs unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die technischen Lieferbedingungen."

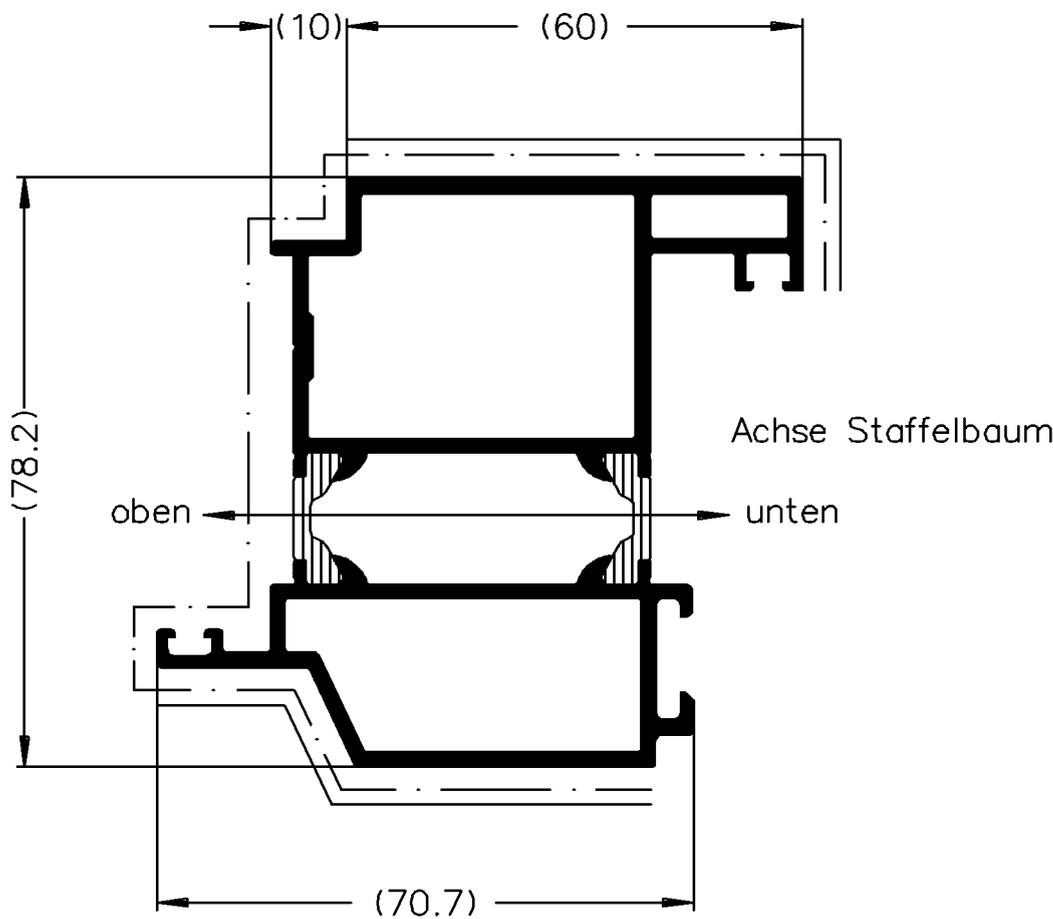

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln

**Beschichtung** : Die Objekttemperatur darf 180°C nicht ueberschreiten.

**Eloxal** : Die Spuehvorgaenge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzufuehren, bis das Spuehwasser sauber ist.

		Zulassige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP Pu	Info-Plan :
			mch. polished	148	Maßstab Scale	1:1
			uml. total	372	Werkstoff Material	Gewicht Weight
			beschichtet coatet	- - -	g/m	
Maßstäbe Close tol.	Abmaße Std. tolerance	3999	Datum Date	Name	Werkstoff Material	
Ausgabe-Nr. des Originals Issue Num of original		:02	22.10.	THRUWA	Benennung Titel	
Änderungs-Nr. : 01 Alteration No. :		Name : Thrun	Bearb. appr.	Thrun	Profil	
Innenkontur geändert				Nienhueser	ROYAL S 40 304410/304420	
				Zeichn.-Nr. Drawing No.		
				199350 BP 0000		
		E D V erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by E D P valid without signature			Ersatz für Replacement for	