


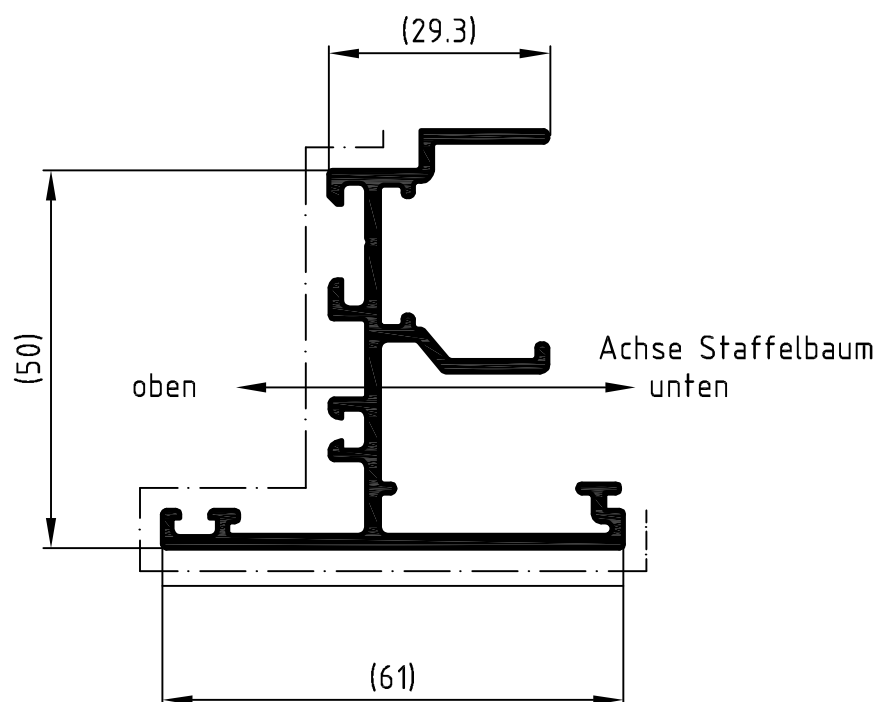

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]					Profil				
6					199610				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:			
			mech. polished	-	61	Maßstab Scale	1 : 1		
			uml. total	425					
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version		Datum Date		Name					
Name			24.02.2010			Benennung Title			
		gez. drawn	Schaper		Profil				
		gepr. checked	Ackermann						
		ges. seen	Nienhüser						
						Schüco AWS 50.NI Novonic Stulpprofil A61			
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		199610 BP 0000	
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO